

CHINT

Empower the World



TABLA DE COMPONENTES PARA TABLERO DE ARRANQUE DIRECTO



TENSIÓN - 220V

KW	HP	AMPERIOS	CONTACTOR	RELÉ	GUARDAMOTOR
0.4	0.5	2.1	9	1.6 - 2.5	1.6 - 2.5
0.75	1	3.5	9	2.5 - 4	2.5 - 4
1.1	1.5	5	9	4 - 6	4 - 6.3
1.5	2	6.4	9	5.5 - 8	6 - 10
2.2	3	9.2	12	9 - 13	9 - 14
3.7	5	15	18	12 - 18	13 - 18
4	5.5	15.8	18	12 - 18	13 - 18
5.5	7.5	21	25	17 - 25	20 - 25
7.5	10	27.5	32	23 - 32	25 - 40
11.2	15	39	50	37 - 50	40 - 63
14.9	20	52	65	48 - 65	40 - 63

TENSIÓN - 380V

KW	HP	AMPERIOS	CONTACTOR	RELÉ	GUARDAMOTOR
0.4	0.5	1.2	9	1 - 1.6	1 - 1.6
0.75	1	2.1	9	1.6 - 2.5	1.6 - 2.5
1.1	1.5	2.9	9	2.5 - 4	2.5 - 4
1.5	2	3.6	9	2.5 - 4	2.5 - 4
2.2	3	5.4	9	4 - 6	4 - 6.3
3.7	5	8.6	9	7 - 10	6 - 10
4	5.5	9.3	12	9 - 13	9 - 14
5.5	7.5	12	12	9 - 13	9 - 14
7.5	10	16.1	18	12 - 18	13 - 18
11.2	15	22	25	17 - 25	20 - 25
14.9	20	30	32	23 - 32	25 - 40

TABLA DE COMPONENTES PARA TABLERO DE ARRANQUE DIRECTO

TENSIÓN - 440V

KW	HP	AMPERIOS	CONTACTOR	RELÉ	GUARDAMOTOR
0.4	0.5	1.1	9	0.63 - 1	1 - 1.6
0.75	1	1.75	9	1.6 - 2.5	1.6 - 2.5
1.1	1.5	2.5	9	1.6 - 2.5	1.6 - 2.5
1.5	2	3.2	9	2.5 - 4	2.5 - 4
2.2	3	4.6	9	4 - 6	4 - 6.3
3.7	5	7.5	9	7 - 10	6 - 10
4	5.5	7.9	9	7 - 10	6 - 10
5.5	7.5	10.5	12	9 - 13	9 - 14
7.5	10	13.7	18	12 - 18	13 - 18
11.2	15	20.1	25	17 - 25	17 - 23
14.9	20	26.5	32	23 - 32	25 - 40



220V

TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE DIRECTO CON PROTECCION TERMICA PARA 4XR11/20-7.5-tb

Productos utilizados en el tablero:

814172 Interruptor Termomagnetico Tripolar

814093 Interruptor Termomagnetico Bipolar

221861 Contactor 25A

268142 Relé térmico Reg 17- 25A P/NC1

574842 Pulsador Verde (Base metálica) - NP2-BA31

574843 Pulsador Rojo (Base metálica) - NP2-BA42

425097 Selector de bomba - M O A

592723 Lámpara de señalización tipo led color rojo

592725 Lámpara de señalización tipo led color verde

640017 Tablero de sobreponer metal IP54



Código: 640017-10HP

El arranque directo es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción, tiene la opción de funcionar en modo manual y modo automático por medios de control de radar.

Plano de conexión

DIAGRAMA DE ARRANQUE


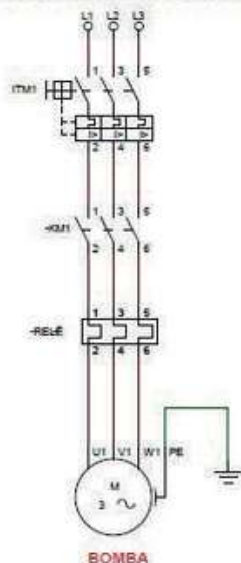


DIAGRAMA DE MANDO

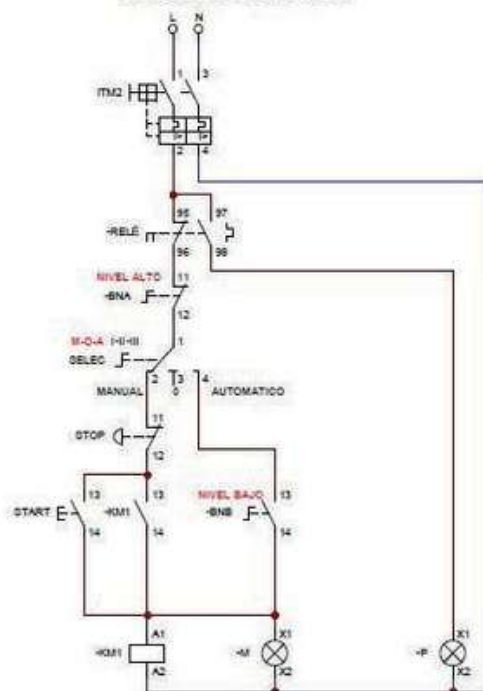

220V

TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE DIRECTO CON PROTECCION TERMICA PARA 4XR11/17-5.5-tb

Productos utilizados en el tablero:

814170 Interruptor Termomagnetico Tripolar

814092 Interruptor Termomagnetico Bipolar

221541 Contactor 18A

268097 Relé térmico Reg 12 - 18A P/NC1

574842 Pulsador Verde (Base metálica) - NP2-BA31

574843 Pulsador Rojo (Base metálica) - NP2-BA42

425097 Selector de bomba - M O A

592723 Lámpara de señalización tipo led color rojo

592725 Lámpara de señalización tipo led color verde

640017 Tablero de sobreponer metal IP54



Código:



Código: 640017-7.5HP

El arranque directo es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción, tiene la opción de funcionar en modo manual y modo automático por medios de control de radar.

Plano de conexión

DIAGRAMA DE ARRANQUE


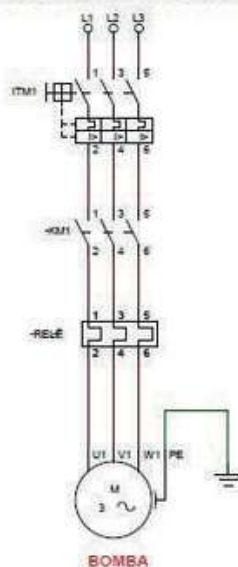


DIAGRAMA DE MANDO

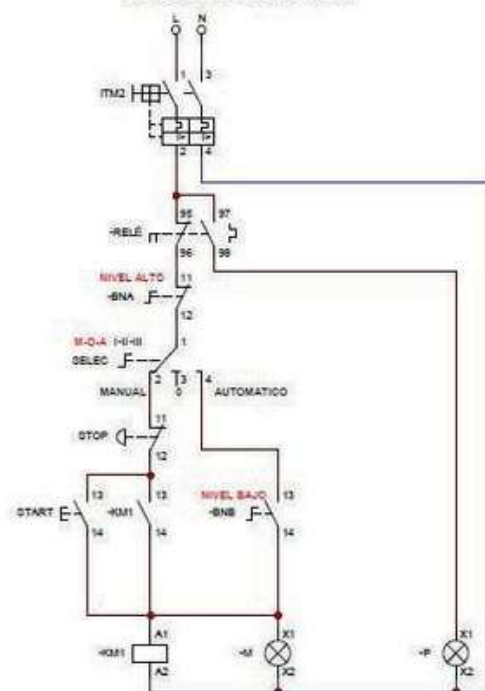

220V

TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE DIRECTO CON PROTECCION TERMICA PARA 4XR11/17-5.5-tb

Productos utilizados en el tablero:

814170 Interruptor Termomagnetico Tripolar

814092 Interruptor Termomagnetico Bipolar

221355 Contactor 12A

268095 Relé térmico Reg 9 - 13 A P/NC1

574842 Pulsador Verde (Base metálica) - NP2-BA31

573890 Pulsador Rojo (Base metálica) - NP2-BA42

425097 Selector de bomba - M O A

592723 Lámpara de señalización tipo led color rojo

592723 Lámpara de señalización tipo led color verde

640017 Tablero de sobreponer metal IP54


Código: 640017-5.5HP

El arranque directo es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción, tiene la opción de funcionar en modo manual y modo automatico por medios de control de radar.

Plano de conexión

DIAGRAMA DE ARRANQUE


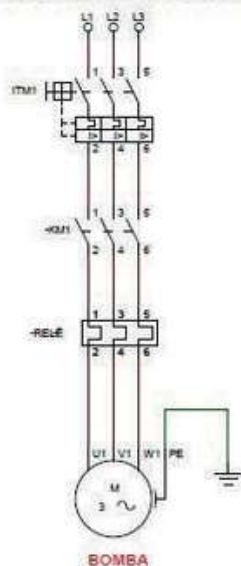


DIAGRAMA DE MANDO

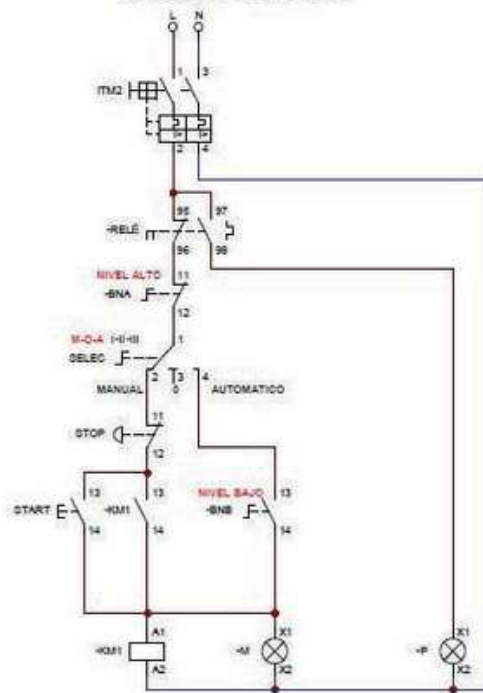

220V

TABLERO DE CONTROL ESTRELLA - TRIANGULO

Productos utilizados en el tablero:

814168 Interruptor Termomagnético Tripolar

814090 Interruptor Termomagnético Bipolar

221029 Contactor 9A

257022 Contacto Auxiliar Frontal 1NA + 1NC

268140 Relé térmico Reg 4 -6A P/NC1

294323 Temporizador JSZ3A-D

574842 Pulsador Verde (Base metálica) - NP2-BA31

574843 Pulsador Rojo (Base metálica) - NP2-BA42

425097 Selector de bomba - M O A

592723 Lámpara de señalización tipo led color rojo

592725 Lámpara de señalización tipo led color verde


640024 Tablero de sobreponer metal IP54



Código: 640024-3HP

El arranque estrella triángulo es un método utilizado en la puesta en marcha de motores eléctricos trifásicos, con el objetivo principal de reducir la corriente de arranque en el motor.

Plano de conexión

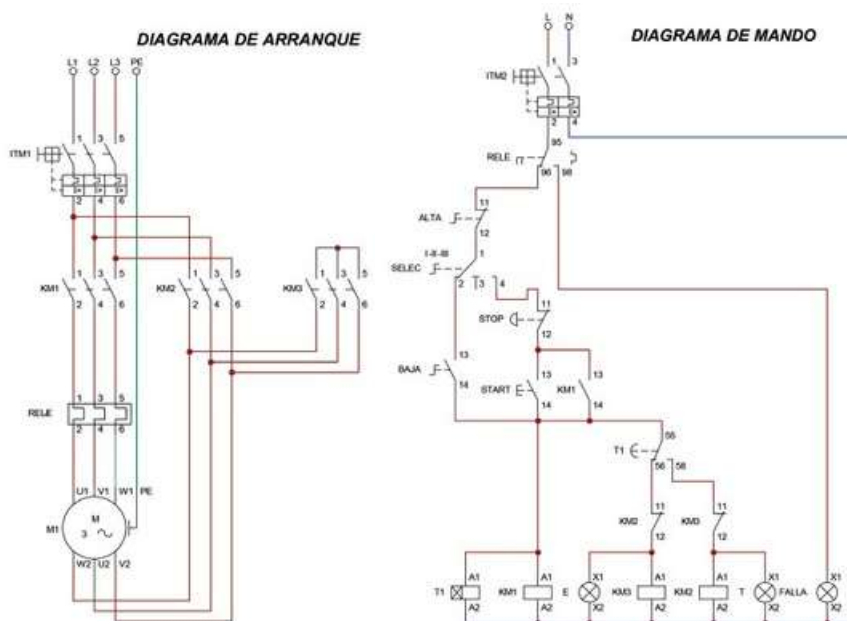

220V

TABLERO DE CONTROL
ESTRELLA - TRIANGULO

Productos utilizados en el tablero:

814168 Interruptor Termomagnético Tripolar

814090 Interruptor Termomagnético Bipolar

221029 Contactor 9A

257022 Contacto Auxiliar Frontal 1NA + 1NC

268140 Relé térmico Reg 4 -6A P/NC1

294323 Temporizador JSZ3A-D

574842 Pulsador Verde (Base metálica) - NP2-BA31

574843 Pulsador Rojo (Base metálica) - NP2-BA42

425097 Selector de bomba - M O A


592723 Lámpara de señalización tipo led color rojo

592725 Lámpara de señalización tipo led color verde

640024 Tablero de sobreponer metal IP54



Plano de conexión

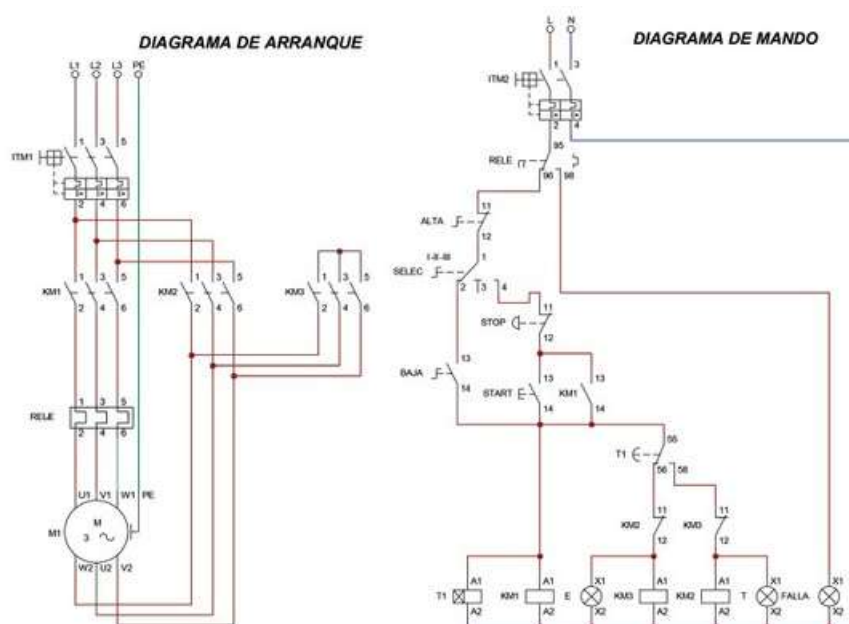

Código: 640024-2HP

El arranque estrella triángulo es un método utilizado en la puesta en marcha de motores eléctricos trifásicos, con el objetivo principal de reducir la corriente de arranque en el motor.

220V

TABLERO DE BOMBAS ALTERNADAS

Productos utilizados en el tablero:

814092 Interruptor Termomagnético Bipolar

814092 Interruptor Termomagnético Bipolar

221355 Contactor 12A

257022 Contacto Auxiliar Frontal 1NA + 1NC

268095 Relé térmico Reg 9 - 13A P/NC1

294323 Temporizador JSZ3A-D

574842 Pulsador Verde (Base metálica) - NP2-BA31


574843 Pulsador Rojo (Base metálica) - NP2-BA42

425097 Selector de bomba - M O A

592718 Lámpara de señalización tipo led color rojo

592720 Lámpara de señalización tipo led color verde

640024 Tablero de sobreponer metal IP54

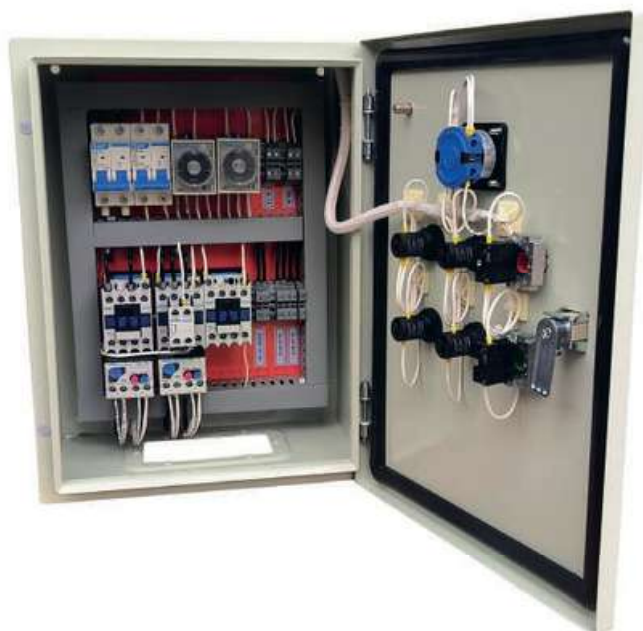

Código: 640024-1600W

Los sistemas de electrobombas alternadas se utilizan cuando se desea garantizar la continuidad del servicio si una de las bombas falla o requiere de mantenimiento preventivo, además su uso permite dosificar el gasto de las bombas y prolonga su vida útil.

Plano de conexión

DIAGRAMA DE ARRANQUE


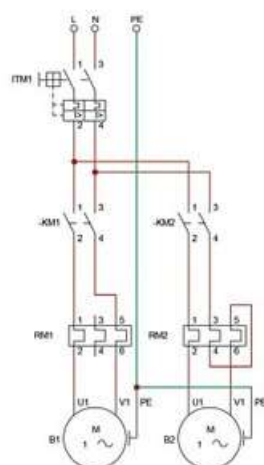


DIAGRAMA DE MANDO

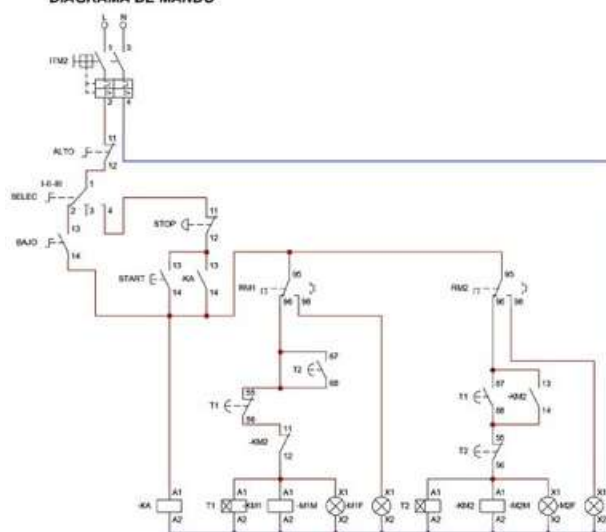

NXB-63

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protección de sobrecarga, protección de cortocircuito y aislamiento positivo.

MONOPOLAR - BIPOLAR - TRIPOLAR

BIPOLAR



TRIPOLAR



MONOPOLAR



MONOPOLAR

NXB-63



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
814009	Monopolar	1P	6KA	2A
814011	Monopolar	1P	6KA	4A
814012	Monopolar	1P	6KA	6A
814013	Monopolar	1P	6KA	10A
814014	Monopolar	1P	6KA	16A
814015	Monopolar	1P	6KA	20A
814016	Monopolar	1P	6KA	25A
814017	Monopolar	1P	6KA	32A
814018	Monopolar	1P	6KA	40A
814019	Monopolar	1P	6KA	50A
814020	Monopolar	1P	6KA	63A

BIPOLAR

NXB-63



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
814086	Bipolar	2P	6KA	1A
814087	Bipolar	2P	6KA	2A
814089	Bipolar	2P	6KA	4A
814090	Bipolar	2P	6KA	6A
814091	Bipolar	2P	6KA	10A
814092	Bipolar	2P	6KA	16A
814093	Bipolar	2P	6KA	20A
814094	Bipolar	2P	6KA	25A
814095	Bipolar	2P	6KA	32A
814096	Bipolar	2P	6KA	40A
814097	Bipolar	2P	6KA	50A
814098	Bipolar	2P	6KA	63A



Funciones:

Protección de sobrecarga, protección de cortocircuito y aislamiento positivo.

Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
814167	Tripolar	3P	6KA	4A
814168	Tripolar	3P	6KA	6A
814169	Tripolar	3P	6KA	10A
814170	Tripolar	3P	6KA	16A
814171	Tripolar	3P	6KA	20A
814172	Tripolar	3P	6KA	25A
814173	Tripolar	3P	6KA	32A
814174	Tripolar	3P	6KA	40A
814175	Tripolar	3P	6KA	50A
814176	Tripolar	3P	6KA	63A

NBX-63H INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y aislamiento positivo.



MONOPOLAR
NXB-63H


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
813788	Monopolar	1P	380V / 10KA	2A
813790	Monopolar	1P	380V / 10KA	4A
813791	Monopolar	1P	380V / 10KA	6A
813792	Monopolar	1P	380V / 10KA	10A
813793	Monopolar	1P	380V / 10KA	16A
813794	Monopolar	1P	380V / 10KA	20A
813795	Monopolar	1P	380V / 10KA	25A
813796	Monopolar	1P	380V / 10KA	32A
813797	Monopolar	1P	380V / 10KA	40A
813798	Monopolar	1P	380V / 10KA	50A
813799	Monopolar	1P	380V / 10KA	63A

BIPOLAR
NXB-63H


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
813829	Bipolar	2P	380V / 10KA	4A
813830	Bipolar	2P	380V / 10KA	6A
813831	Bipolar	2P	380V / 10KA	10A
813832	Bipolar	2P	380V / 10KA	16A
813833	Bipolar	2P	380V / 10KA	20A
813834	Bipolar	2P	380V / 10KA	25A
813835	Bipolar	2P	380V / 10KA	32A
813836	Bipolar	2P	380V / 10KA	40A
813837	Bipolar	2P	380V / 10KA	50A
813838	Bipolar	2P	380V / 10KA	63A



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
813868	Tripolar	3P	380V / 10KA	4A
813869	Tripolar	3P	380V / 10KA	6A
813870	Tripolar	3P	380V / 10KA	10A
813871	Tripolar	3P	380V / 10KA	16A
813872	Tripolar	3P	380V / 10KA	20A
813873	Tripolar	3P	380V / 10KA	25A
813874	Tripolar	3P	380V / 10KA	32A
813875	Tripolar	3P	380V / 10KA	40A
813876	Tripolar	3P	380V / 10KA	50A
813877	Tripolar	3P	380V / 10KA	63A

NB1-63

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito y contra-corrientes de sobrecarga.

BIPOLAR**TRIPOLAR**

BIPOLAR CURVA

NB1-63 - 6KA



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
179656	Bipolar	2P	6KA	10A
179658	Bipolar	2P	6KA	16A
179660	Bipolar	2P	6KA	20A
179661	Bipolar	2P	6KA	25A
179663	Bipolar	2P	6KA	32A
179665	Bipolar	2P	6KA	40A
179666	Bipolar	2P	6KA	50A
179668	Bipolar	2P	6KA	63A

TRIPOLAR CURVA

NB1 - 63 - 6 KA



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
179702	Tripolar	3P	6KA	20A
179703	Tripolar	3P	6KA	25A
179705	Tripolar	3P	6KA	32A
179707	Tripolar	3P	6KA	40A
179708	Tripolar	3P	6KA	50A
179710	Tripolar	3P	6KA	63A

NB1-63H

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito y contra corrientes de sobrecarga.

BIPOLAR**TRIPOLAR**

BIPOLAR CURVA
NB1 - 63H - 10KA


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
179824	Bipolar	2P	10KA	10A
179826	Bipolar	2P	10KA	16A
179828	Bipolar	2P	10KA	20A
179829	Bipolar	2P	10KA	25A
179831	Bipolar	2P	10KA	32A
179833	Bipolar	2P	10KA	40A
179834	Bipolar	2P	10KA	50A
179836	Bipolar	2P	10KA	63A

TRIPOLAR CURVA
NB1 - 63H - 10KA


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
179866	Tripolar	3P	10KA	10A
179868	Tripolar	3P	10KA	16A
179870	Tripolar	3P	10KA	20A
179871	Tripolar	3P	10KA	25A
179873	Tripolar	3P	10KA	32A
179875	Tripolar	3P	10KA	40A
179876	Tripolar	3P	10KA	50A
179878	Tripolar	3P	10KA	63A

NB1-63H/2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito y
contra corrientes de sobrecarga.

BIPOLAR



TRIPOLAR



BIPOLAR

NB1-63H/2 - 10KA

NORMATIVA: IEC60947-2



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
276492	Bipolar	2P	10KA	10A
276493	Bipolar	2P	10KA	16A
276494	Bipolar	2P	10KA	20A
276495	Bipolar	2P	10KA	25A
276496	Bipolar	2P	10KA	32A
276497	Bipolar	2P	10KA	40A
276498	Bipolar	2P	10KA	50A
276499	Bipolar	2P	10KA	63A

TRIPOLAR

NB1-63H/2 -

NORMATIVA: IEC60947-2



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
276505	Tripolar	3P	10KA	10A
276506	Tripolar	3P	10KA	16A
276507	Tripolar	3P	10KA	20A
276508	Tripolar	3P	10KA	25A
276509	Tripolar	3P	10KA	32A
276510	Tripolar	3P	10KA	40A
276511	Tripolar	3P	10KA	50A
276512	Tripolar	3P	10KA	63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO



TRIPOLAR



BIPOLAR

NXB-125



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
816131	Bipolar	2P	10KA	80A
816133	Bipolar	2P	10KA	100A
816135	Bipolar	2P	10KA	125A

TRIPOLAR

NXB-125



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
816139	Tripolar	3P	10KA	80A
816141	Tripolar	3P	10KA	100A
816143	Tripolar	3P	10KA	125A

TETRAPOLAR

NXB-125



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
816147	Tetrapolar	4P	10KA	80A
816149	Tetrapolar	4P	10KA	100A
816151	Tetrapolar	4P	10KA	125A

UNIPOLAR

NXB-125



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
816127	Unipolar	1P	10KA	125A

DZ158-125 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito, contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento.

BIPOLAR

TRIPOLAR

TETRAPOLAR



BIPOLAR
DZ158-125


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
158092	Bipolar	2P	10KA	80A
158090	Bipolar	2P	10KA	100A
158108	Bipolar	2P	10KA	125A

TRIPOLAR
DZ158-125


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
158095	Tripolar	3P	10KA	80A
158093	Tripolar	3P	10KA	100A
158109	Tripolar	3P	10KA	125A

TETRAPOLAR
DZ158-125


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
158098	Tetrapolar	4P	10KA	80A
158096	Tetrapolar	4P	10KA	100A
158110	Tetrapolar	4P	10KA	125A

NB1-63

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AC/DC

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito
y contra corrientes de sobrecarga.
Corriente alterna y continua.



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
181869	Bipolar	2P	250V/10KA	10A
181871	Bipolar	2P	250V/10KA	16A
181872	Bipolar	2P	250V/10KA	20A
181873	Bipolar	2P	250V/10KA	25A
181874	Bipolar	2P	250V/10KA	32A
181875	Bipolar	2P	250V/10KA	40A
181876	Bipolar	2P	250V/10KA	50A
181877	Bipolar	2P	250V/10KA	63A

NXB-63 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y aislamiento positivo.



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO: NXB-63 - 6KA



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
814247	Tetrapolar	4P	400V/6KA	10A
814248	Tetrapolar	4P	400V/6KA	16A
814249	Tetrapolar	4P	400V/6KA	20A
814250	Tetrapolar	4P	400V/6KA	25A
814251	Tetrapolar	4P	400V/6KA	32A
814252	Tetrapolar	4P	400V/6KA	40A
814253	Tetrapolar	4P	400V/6KA	50A
814254	Tetrapolar	4P	400V/6KA	63A

NBX-63H INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y aislamiento positivo.



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO:NBX-63H - 10KA



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
813909	Tetrapolar	4P	400V/10KA	10A
813910	Tetrapolar	4P	400V/10KA	16A
813911	Tetrapolar	4P	400V/10KA	20A
813912	Tetrapolar	4P	400V/10KA	25A
813913	Tetrapolar	4P	400V/10KA	32A
813914	Tetrapolar	4P	400V/10KA	40A
813915	Tetrapolar	4P	400V/10KA	50A
813916	Tetrapolar	4P	400V/10KA	63A

NB1-63

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito, contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento. Los interruptores NB1 se emplean en instalaciones domésticas, pero también en sistemas de distribución eléctrica industriales y comerciales.



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO:NB1-63 - 6KA



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
179742	Tetrapolar	4P	400V/6KA	16A
179744	Tetrapolar	4P	400V/6KA	20A
179745	Tetrapolar	4P	400V/6KA	25A
179747	Tetrapolar	4P	400V/6KA	32A
179749	Tetrapolar	4P	400V/6KA	40A
179750	Tetrapolar	4P	400V/6KA	50A
179752	Tetrapolar	4P	400V/6KA	63A

NXB-63 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y aislamiento positivo. **CURVA TIPO B**



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO: NXB-63 - 6KA

Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
814116	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	6A
814117	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	10A
814118	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	16A
814119	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	20A
814120	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	25A
814121	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	32A
814122	Bipolar - Curva B	2P	400V/6KA	40A

RELE SOBRE / BAJO VOLTAJE MODELO:P/ NXB-63



Código	814985
Descripción	Para interruptor
Modelo	OUVT-X1

CONTACTO AUXILIAR LATERAL MODELO:P/ NXB-63



Código	814991
Descripción	Para interruptor
Modelo	AX-X1

CONTACTO AUXILIAR LATERAL MODELO: XF9



Código	1894994
Descripción	Para interruptor: NB1, NB1L y NBH8

TELERRUPTOR MODELO: 16/3P



Código	657036
Descripción	GNJMC1 16/3P DC24V

NL1-63

30 mA

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL

Controlar los circuitos eléctricos. Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos.
Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento.


BIPOLAR
NL1-63 - 30mA


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200302	Bipolar	2P	30mA	25A
200307	Bipolar	2P	30mA	40A
200312	Bipolar	2P	30mA	63A

TETRAPOLAR
NL1-63 - 30mA


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200316	Tetrapolar	4P	30mA	25A
200320	Tetrapolar	4P	30mA	40A
200325	Tetrapolar	4P	30mA	63A

NL1-63 300 mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Controlar los circuitos eléctricos. Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos. Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento. Los disyuntores de corriente residual se emplean en viviendas, así como en el sector terciario y la industria.



TETRAPOLAR

NL1-63 - 300mA



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200319	Tetrapolar	4P	300mA	40A
200324	Tetrapolar	4P	300mA	63A

NL1-63 30 mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INMUNIZADO

Controlar los circuitos eléctricos. Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos. Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento. Los disyuntores de corriente residual se emplean en viviendas, así como en el sector terciario y la industria.


BIPOLAR
NL1-63 - 30mA


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200303	Bipolar	2P	30mA	25A
200308	Bipolar	2P	30mA	40A

TETRAPOLAR

NL1-63 - 30mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INMUNIZADO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200321	Tetrapolar	4P	30mA	40A

BIPOLAR

NL1-63 - 300mA/A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INMUNIZADO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200393	Bipolar	2P	300mA	25A

TETRAPOLAR

NL1-63 - 300mA/A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INMUNIZADO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200400	Tetrapolar	4P	300mA	40A
200402	Tetrapolar	4P	300mA	63A

NL1-63
30 mA/A-SI

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPER INMUNIZADO



BIPOLAR

NL1-63 - 30 mA/ A-SI

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200629	Bipolar	2P	30mA	25A
200628	Bipolar	2P	30mA	40A
200627	Bipolar	2P	30mA	63A

TETRAPOLAR

NL1-63 - 30 mA/ A-SI

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
200638	Tetrapolar	4P	30mA	25A
200637	Tetrapolar	4P	30mA	40A
200636	Tetrapolar	4P	30mA	63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON PROTECCION DIFERENCIAL

NB1L
30 mA

Protección contra fuga de corriente y anti-incendios.
Protección de cable y línea contra sobrecargas y cortocircuitos.



BIPOLAR

NB1L - 30mA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
203105	Bipolar	1P+N	400V/10KA	10A
203107	Bipolar	1P+N	400V/10KA	16A
203108	Bipolar	1P+N	400V/10KA	20A
203109	Bipolar	1P+N	400V/10KA	25A
203110	Bipolar	1P+N	400V/10KA	32A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON PROTECCION DIFERENCIAL INMUNIZADO

NB310L
30 mA

Protección contra fuga de corriente y anti-incendios.

Protección de cable y línea contra sobrecargas y cortocircuitos.



BIPOLAR

NB310L - 30 mA



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
660001	Bipolar-Tipo A	2P	400V/6KA	10A
660000	Bipolar-Tipo A	2P	400V/6KA	16A
660007	Bipolar-Tipo A	2P	400V/6KA	20A
660006	Bipolar-Tipo A	2P	400V/6KA	25A
660030	Bipolar-Tipo A	2P	400V/6KA	32A



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
329946	Bipolar-Tipo A	2P	400V/10kA	10A
329945	Bipolar-Tipo A	2P	400V/10kA	16A

NL210

300 mA

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL

TIPO B

Controlar los circuitos eléctricos. Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos. Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento. Los disyuntores de corriente residual se emplean en viviendas, así como en el sector terciario y la industria.



TRIPOLAR

NL210 - 300mA - 10 KA



INTERRUPTOR DIFERENCIAL

MODELO: NL210 - 300 mA - 10 KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
782009	Tripolar-Tipo B	3P+N	300mA	40A
782010	Tripolar-Tipo B	3P+N	300mA	63A

NL100 30 mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Controlar los circuitos eléctricos. Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos. Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento.


NL100
30 mA


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
397618	Monopolar-Tipo AC	1P+N	30mA	80A
397616	Tripolar-Tipo AC	3P+N	30mA	80A
397617	Tripolar-Tipo AC	3P+N	30mA	100A

NX8

CAJA EMPOTRAR
(ENVOLVENTE)

2.1 La ventana de la caja de distribución ha sido diseñada con un aspecto novedoso y un funcionamiento práctico y sencillo. El sistema de abertura y cierre es flexible y cuenta con un mecanismo de bloqueo de la puerta para mantenerla abierta.

2.2 En el interior de la caja, un piloto de tensión de neón muestra el estado del suministro de energía, dándole un aspecto elegante y ofreciendo una indicación clara.

2.3 Los interruptores automáticos montados en su interior cumplen las normas IEC correspondientes, también pueden emplearse los componentes eléctricos modularizados de 9mm.

2.4 Si así lo solicita, pueden montarse diversas combinaciones de circuitos, llegando a alcanzar una capacidad de montaje de 5~24 unidades.

2.5 De funcionamiento práctico y fiable, cuenta con una manilla sin protección y todas las partes con corriente que deben montarse en el interior de la caja.

2.6 La caja de distribución ha sido diseñada con bloques terminales internos para la conexión de la línea de neutro y del cable de protección a tierra.

2.7 El envoltorio de la caja está fabricado en plástico con una estructura metálica.



Código	Descripción	Polos	Modelo
216038	Caja plastica	5P	NX8-5
216040	Caja plastica	8P	NX8-8
216033	Caja plastica	12P	NX8-12
216035	Caja plastica	15P	NX8-15
216024	Caja plastica	20P	NX8-20
216037	Caja plastica	24P	NX8-24

NXW5

CAJA PARA
MONTAJE EN PARED

La caja para montaje en pared ha sido diseñada para poder usar todo tipo de conmutadores y de conjuntos de dispositivos de control. Resulta adecuada para su uso en diversas instalaciones eléctricas en infraestructuras industriales pequeñas y comercios. Ha sido diseñada para su uso en interior y exterior.



Código	Tamaño	Polos	Modelo
640016	250*200*150mm	IP55	NXW5-2520/15
640017	300*250*150mm	IP55	NXW5-3025/15
640024	400*300*200mm	IP55	NXW5-4030/20
640031	500*400*200mm	IP55	NXW5-5040/20
640037	600*400*200mm	IP55	NXW5-6040/20
640050	800*600*250mm	IP55	NXW5-8060/25
640066	1000*800*250mm	IP55	NXW5-10080/25

PEINES

2P - 3P



Código	Descripción	Polos	Longitud	Tamaño
811001	Peine cobre	2P	1 MTS	10 mm
811002	Peine cobre	3P	1 MTS	10 mm

PEINES

2P - 3P



Tapa para BusBar de 2 polos. En=63 A

Código	Descripción	Polos	Tamaño
811998	Tapa lateral para peines	2P	10mm2
811997	Tapa lateral para peines	3P	10mm2



NM1

LLAVE DE FUERZA FIJO

2 POLOS

NM1-125H / 230 - 50 KA

LLAVE DE FUERZA FIJO



Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
126523	Bipolar	2P	400V / 50KA	25A
126525	Bipolar	2P	400V / 50KA	40A
126526	Bipolar	2P	400V / 50KA	50A
126527	Bipolar	2P	400V / 50KA	63A
126529	Bipolar	2P	400V / 50KA	100A

3 POLOS
NM1-63H / 3300 - 35 kA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Cap. de ruptura	Amper
126693	Tripolar	3P	415V / 35KA	16A
126694	Tripolar	3P	415V / 35KA	20A
126695	Tripolar	3P	415V / 35KA	25A
126696	Tripolar	3P	415V / 35KA	32A
126697	Tripolar	3P	415V / 35KA	40A
126698	Tripolar	3P	415V / 35KA	50A
126699	Tripolar	3P	415V / 35KA	63A

3 POLOS
NM1-125H / 3300 - 50 KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Voltaje	Amper
126540	Tripolar	3P	415V / 50KA	80A
126541	Tripolar	3P	415V / 50KA	100A
126383	Tripolar	3P	415V / 50KA	125A

3 POLOS
NM1-125H / 3300 - 50 KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126603	Tripolar	3P	415V / 50KA	160A
126604	Tripolar	3P	415V / 50KA	180A
126605	Tripolar	3P	415V / 50KA	200A
126606	Tripolar	3P	415V / 50KA	225A
126129	Tripolar	3P	415V / 50KA	250A

3 POLOS
NM1- 400H / 3300 - 50 KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126659	Tripolar	3P	415V / 50KA	315A
126660	Tripolar	3P	415V / 50KA	350A
126661	Tripolar	3P	415V / 50KA	400A

3 POLOS
NM1- 630H / 3300 - 50 KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126733	Tripolar	3P	415V / 50KA	500A
126734	Tripolar	3P	415V / 50KA	630A

3 POLOS
NM1-800H / 3300 - 60 KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126742	Tripolar	3P	415V / 60KA	700A
126743	Tripolar	3P	415V / 60KA	800A

3 POLOS
NM1-1250H / 3300 - 65 KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126636	Tripolar	3P	415V / 65KA	1000A
126637	Tripolar	3P	415V / 65KA	1250A



NM8

LLAVE DE FUERZA REGULABLE

TRIPOLAR

NM8 - 125S / 3300 - 50 KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.8 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
149680	Tripolar	3P	415V / 50KA	20 - 25 A
149681	Tripolar	3P	415V / 50KA	25.6 - 32 A
149685	Tripolar	3P	415V / 50KA	64 - 80 A

TRIPOLAR

NM8 - 250S - 50 KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.8 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
149477	Tripolar	3P	415V / 50KA	128 - 160 A
149479	Tripolar	3P	415V / 50KA	200 - 250 A

TRIPOLAR
NM8 - 400S - 70 kA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.8 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
149725	Tripolar	3P	415V / 70KA	250 - 315 A

TRIPOLAR
NM8 - 800S / 3300 - 50 KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.8 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
149986	Tripolar	3P	415V / 50KA	560 - 700 A

TRIPOLAR
NM8S - 250S / 3300 - 70 KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
149887	Tripolar	3P	415V / 70KA	100 - 250 A

TRIPOLAR
NM8S - 630S - 70 KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
149488	Tripolar	3P	415V / 70KA	160 - 400 A



NM8N

LLAVE DE FUERZA
REGULABLE

TRIPOLAR

NM8N - 125S / 3300 - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.7 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
271583	Tripolar	3P	415V / 50KA	17.5 - 25A
271584	Tripolar	3P	415V / 50KA	22.4 - 32A
271585	Tripolar	3P	415V / 50KA	28 - 40A
271586	Tripolar	3P	415V / 50KA	35 - 50A
271587	Tripolar	3P	415V / 50KA	44.1 - 63A
271588	Tripolar	3P	415V / 50KA	56 - 80A
271589	Tripolar	3P	415V / 50KA	70 - 100A
271590	Tripolar	3P	415V / 50KA	87.5 125A

TRIPOLAR

NM8N - 250S / 3300 - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.7 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
271172	Tripolar	3P	415V / 50KA	112 - 160A
271173	Tripolar	3P	415V / 50KA	126 - 180A
271174	Tripolar	3P	415V / 50KA	140 - 200A
271175	Tripolar	3P	415V / 50KA	158 - 225A
271176	Tripolar	3P	415V / 50KA	175 - 250A

TRIPOLAR
NM8N - 400S - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.7 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
268948	Tripolar	3P	415V / 50KA	220 - 315A
268949	Tripolar	3P	415V / 50KA	245 - 350A
268950	Tripolar	3P	415V / 50KA	280 - 400A

TRIPOLAR
NM8N - 630S - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.7 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
269252	Tripolar	3P	415V / 50KA	350 - 500A

TRIPOLAR
NM8N - 630S - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
272927	Tripolar	3P	415V / 50KA	441 - 630A
272928	Tripolar	3P	415V / 50KA	490 - 700A
272929	Tripolar	3P	415V / 50KA	560 - 800A

TRIPOLAR
NM8N - 630H - 100KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
269426	Tripolar	3P	415V / 100KA	252 - 630A

TRIPOLAR
NM8N - 1600S - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.7 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
263071	Tripolar	3P	415V / 50KA	700 - 1000A
263072	Tripolar	3P	415V / 50KA	875 - 1250A
263073	Tripolar	3P	415V / 50KA	1120 - 1600A

TRIPOLAR
NM8N - 630H - 100kA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
269426	Tripolar	3P	415V / 100KA	252 - 630A

TRIPOLAR
NM8N - 800S - 100KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
273034	Tripolar	3P	415V / 100KA	320 - 800A

TRIPOLAR
NM8N - 1600Q - 70KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
263115	Tripolar	3P	415V / 70KA	400 - 1000A
263116	Tripolar	3P	415V / 70KA	500 - 1250A
263117	Tripolar	3P	415V / 70KA	640 - 1600A

NM1 LLAVE DE FUERZA FIJO



Se utiliza para distribuir energía eléctrica y proteger las líneas y el equipo de suministro de energía de daños como sobrecarga y cortocircuito. Este disyuntor tiene las características de tamaño pequeño y descarga corta, y es un producto ideal para los usuarios.

El interruptor automático se instala verticalmente y también se puede instalar horizontalmente. El producto tiene función de aislamiento.

TETRAPOLAR

NM1-63H / 4300 - 35KA

LLAVE DE FUERZA FIJO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126710	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	20A
126711	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	25A
126712	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	32A
126713	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	40A
126714	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	50A
126715	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	63A

TETRAPOLAR

NM1-125H / 4300 - 35KA

LLAVE DE FUERZA FIJO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126549	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	80A
126550	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	100A
126411	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	125A

TETRAPOLAR

NM1-250H - 4300 - 50KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
126609	Tetrapolar	4P	400V / 50KA	160A
126610	Tetrapolar	4P	400V / 50KA	180A
126611	Tetrapolar	4P	400V / 50KA	200A
126612	Tetrapolar	4P	400V / 50KA	225A
126379	Tetrapolar	4P	400V / 50KA	250A

TETRAPOLAR

NM1-400H - 4300 - 35KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
130869	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	315A
130870	Tetrapolar	4P	400V / 35KA	400A

NXM LLAVE DE FUERZA FIJO



El interruptor automático modular ofrecerá protección para el circuito y el equipo en caso de sobrecarga, cortocircuito o si se produce una subtenión en el circuito de distribución eléctrica. Además, puede ofrecer también protección contra sobrecargas, cortocircuitos y subteniones para arranques de motor poco frecuentes.

BIPOLAR

NXM-63S / 2300 - 25KA

LLAVE DE FUERZA FIJO



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
259281	Bipolar	2P	415V / 25KA	10A
259282	Bipolar	2P	415V / 25KA	16A
259283	Bipolar	2P	415V / 25KA	20A
259284	Bipolar	2P	415V / 25KA	25A
259285	Bipolar	2P	415V / 25KA	32A
259286	Bipolar	2P	415V / 25KA	40A
259287	Bipolar	2P	415V / 25KA	50A
259288	Bipolar	2P	415V / 25KA	63A

BIPOLAR

NXM-125S / 2300 - 25KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
209639	Bipolar	2P	415V / 25KA	80A
209640	Bipolar	2P	415V / 25KA	100A

TRIPOLAR
NXM-63S / 3300 - 25KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
205882	Tripolar	3P	415V / 25KA	10A
205883	Tripolar	3P	415V / 25KA	16A
205884	Tripolar	3P	415V / 25KA	20A
205885	Tripolar	3P	415V / 25KA	25A
205886	Tripolar	3P	415V / 25KA	32A
205887	Tripolar	3P	415V / 25KA	40A
205888	Tripolar	3P	415V / 25KA	50A
205889	Tripolar	3P	415V / 25KA	63A

TRIPOLAR
NXM-125S / 3300 - 25KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
131361	Tripolar	3P	25KA - 415V	80A
131362	Tripolar	3P	25KA - 415V	100A
131363	Tripolar	3P	25KA - 415V	125A

TRIPOLAR
NXM-160S / 3300 - 36KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
131364	Tripolar	3P	25KA - 415V	160A

TRIPOLAR
NXM-250S / 3300 - 36KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
131366	Tripolar	3P	36KA - 415V	180A
131367	Tripolar	3P	36KA - 415V	200A
131368	Tripolar	3P	36KA - 415V	225A
131369	Tripolar	3P	36KA - 415V	250A



TRIPOLAR
NXM-400S / 3300 - 50KA
LLAVE DE FUERZA FIJO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
131371	Tripolar	3P	50KA - 415V	315A
131372	Tripolar	3P	50KA - 415V	350A
131373	Tripolar	3P	50KA - 415V	400A

TRIPOLAR
NXM-630S / 3300 - 50KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
131374	Tripolar	3P	50KA - 415V	500A
131375	Tripolar	3P	50KA - 415V	630A

NXMS
**LLAVE DE FUERZA
REGULABLE ELECTRONICA**

El interruptor automático modular ofrecerá protección para el circuito y el equipo en caso de sobrecarga, cortocircuito o si se produce una subtensión en el circuito de distribución eléctrica. Además, puede ofrecer también protección contra sobrecargas, cortocircuitos y subtensiones para arranques de motor poco frecuentes.


TRIPOLAR
NXMS - 160F / 3300 - 36KA
LLAVE DE FUERZA REGULABLE ELECTRONICA (0.5 - 1 In)

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
264744	Tripolar	3P	415V / 36KA	16-32A
264745	Tripolar	3P	415V / 36KA	31.5-63A
264746	Tripolar	3P	415V / 36KA	50-100A
264747	Tripolar	3P	415V / 36KA	62.5-125A
264748	Tripolar	3P	415V / 36KA	80-160A
264754	Tripolar	3P	415V / 36KA	100-200A
264755	Tripolar	3P	415V / 36KA	125-250A

TRIPOLAR
NXMS - 50KA / 75KA

LLAVE DE FUERZA REGULABLE (0.4 - 1 In)



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
845725	Tripolar	3P	50KA-380V / 75KA-220V	160 - 400 A
845729	Tripolar	3P	50KA-380V / 75KA-220V	252 - 630 A
845705	Tripolar	3P	50KA-380V / 75KA-220V	320 - 800 A
845706	Tripolar	3P	50KA-380V / 75KA-220V	400 - 1000 A
201717	Tripolar	3P	50KA-380V / 75KA-220V	500 - 1250 A

TRIPOLAR
NXMS- 70KA

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
845726	Tripolar	3P	70KA-380V / 100KA-220V	200 - 400 A
845730	Tripolar	3P	70KA-380V / 100KA-220V	315 - 630 A
845707	Tripolar	3P	70KA-380V / 100KA-220V	400 - 800 A
845708	Tripolar	3P	70KA-380V / 100KA-220V	500 - 1000 A
201719	Tripolar	3P	70KA-380V / 100KA-220V	6125 - 1250 A

TRIPOLAR
NM8N - TIPO M (MOTOR)

LLAVE DE FUERZA



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
271850	Tripolar	3P	Tipo M	125A
271432	Tripolar	3P	Tipo M	250A
269505	Tripolar	3P	Tipo M	400A
269527	Tripolar	3P	Tipo M	500A

TRIPOLAR
NM8N - ELECTRONICO


Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
271333	Tripolar	3P	50ka / 400v	100A
271334	Tripolar	3P	50ka / 400v	160A
271335	Tripolar	3P	50ka / 400v	250A
269403	Tripolar	3P	50ka / 400v	400A
269432	Tripolar	3P	70ka / 400v	630A
273038	Tripolar	3P	70ka / 400v	800A
263115	Tripolar	3P	70ka / 400v	1000A
263116	Tripolar	3P	70ka / 400v	1250A



Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
271338	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	100A
271339	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	160A
271340	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	250A
269405	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	400A
269429	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	630A
273040	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	800A

Código	Descripción	Polos	Corriente	Amper
271601	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	16A
271602	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	20A
271603	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	25A
271604	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	32A
271605	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	40A
271606	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	50A
271607	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	63A
271608	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	80A
271609	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	100A
271610	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	125A
271184	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	160A
271185	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	180A
271186	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	200A
271187	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	225A
271188	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	250A
268956	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	315A
268957	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	350A
268958	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	400A
269262	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	500A
272935	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	630A
272936	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	700A
272937	Tetrapolar	4P	50ka / 400v	800A
263091	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	1000A
263092	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	1250A
263093	Tetrapolar	4P	70ka / 400v	1600A

ACCESORIOS PARA LLAVES DE FUERZA MODELO NM1

CONTACTO AUXILIAR

P / NM1



Código	Descripción	CO
132322	Contacto auxiliar para NM1-63	1CO
132384	Contacto auxiliar para NM1-125	1CO
132381	Contacto auxiliar para NM1-250	1CO
132391	Contacto auxiliar para NM1-400	2CO
132374	Contacto auxiliar para NM1-630	2CO
132372	Contacto auxiliar para NM1-800	2CO

RELE APERTURA

P / NM1



Código	Descripción	VAC
132437	Rele apertura para NM1-63	230VAC
132431	Rele apertura para NM1-125	230VAC
132425	Rele apertura para NM1-250	230VAC
132419	Rele apertura para NM1-400	230VAC
132413	Rele apertura para NM1-630	230VAC

RELE MINIMA TENSION


P / NM1



Código	Descripción	VAC
132452	Rele minima tension para NM1-63	230VAC
132448	Rele minima tension para NM1-250	230VAC
132446	Rele minima tension para NM1-400	230VAC
132444	Rele minima tension para NM1-630	230VAC
132442	Rele minima tension para NM1-630	230VAC
132399	Rele minima tension para NM1-800	230VAC

BLOQUEO PALANCA POR CANDADO

P / NM1

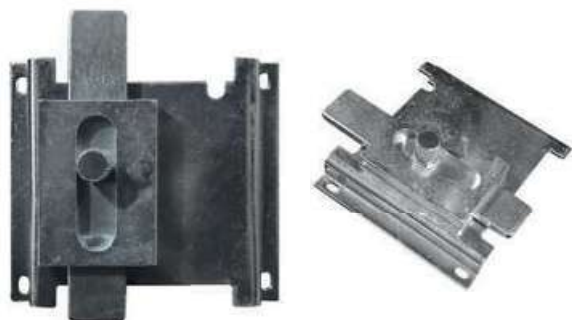


Código	Descripción
132457	Bloqueo palanca por candados para NM1-63
132455	Bloqueo palanca por candados para NM1-125
132459	Bloqueo palanca por candados para NM1-250
132463	Bloqueo palanca por candados para NM1-400
132461	Bloqueo palanca por candados para NM1-630
132465	Bloqueo palanca por candados para NM1-800

MANDO ROTATIVO PROLONGADO

P / NM1



Código	Descripción
132358	Mando rotativo prolongado para NM1-63
132357	Mando rotativo prolongado para NM1-125
132354	Mando rotativo prolongado para NM1-400

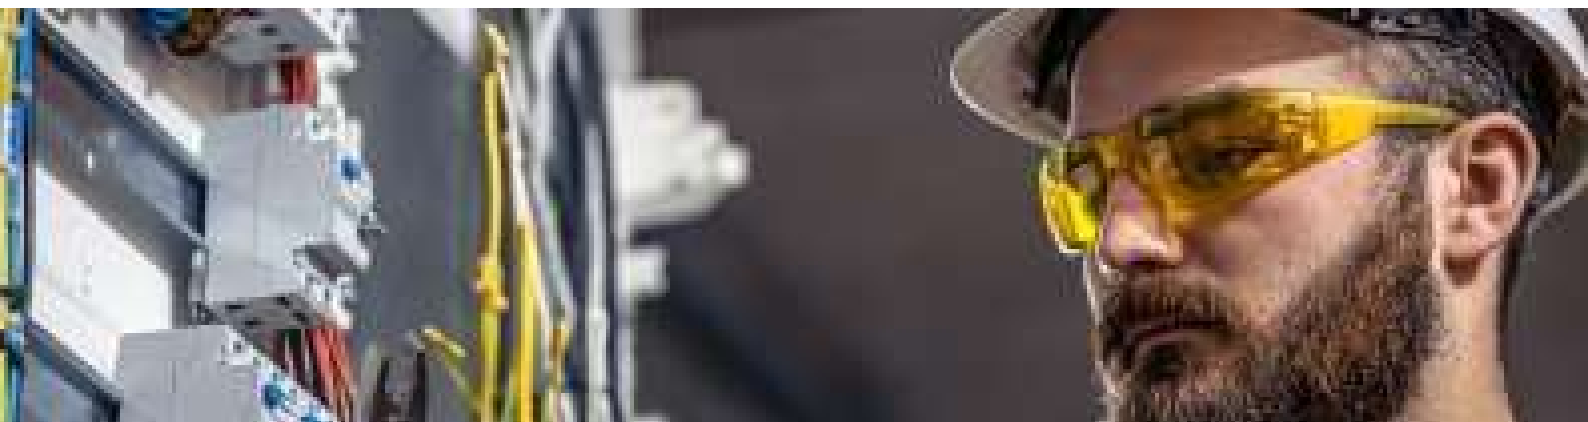

CONTACTO AUXILIAR - ALARNA

P / NM8



Código	Descripción
150869	Contacto auxiliar AX para NM8
150870	Contacto auxiliar AL para NM8

RELE MINIMA TENSION

P / NM8



Código	Descripción	VAC
900331	Relé minima tensión para NM8-125	380VAC
900316	Relé minima tensión para NM8-250-630	380VAC

RELE APERTURA

P / NM8N



Código	Descripción	Voltaje
269599	Bobina de disparo NM8N - 125	220-240V
269604	Bobina de disparo NM8N - 250-630	220-240V
269610	Bobina de disparo NM8N - 800	220-240V

MANDO MOTORIZADO
P / NM8N


Control de motor motorizado **MOD 220-240 Vac/220 Vdc**
Estructura 125. Puede usarse con interruptores/seccionadores de caja moldeada serie **NM8N-SD**

Código	Descripción
269635	Mando para NM8N - 125 - AC220-240/DC220V
269639	Mando para NM8N - 250 - AC220-240/DC220V
269643	Mando para NM8N - 400-630 - AC220-240/DC220V
269647	Mando para NM8N - 400-630 - AC220-240/DC220V

MANDO ROTATIVO PROLONGADO
P / NM8N


Operación tripolar pospuesta. Marco: 250. Se puede utilizar con interruptores y seccionadores de caja moldeada serie **NM8N-SD**

Código	Descripción	IP
269650	RH11 para NM8N-125	IP 30
269652	RH11 para NM8N-250	IP 30

MINI CONTACTOR
NC6/220V


Permite **conectar y cortar el circuito a distancia**; protege el circuito de posibles sobrecargas al montarlo con un relé térmico adecuado.

Código	Potencia	Contacto auxiliar	Frecuencia	Amperaje
247436	2.2 kW	1NA	50/60 Hz	6A
247568	4 kW	1NA	50/60 Hz	9A

CONTACTOR
NC1 / 220V

NC1 CONTACTOR

Permite conectar y cortar el circuito a distancia, protege el circuito de posibles sobrecargas al montarlo con un relé térmico de sobrecarga. Arranque frecuente y control de contactor CA



Código	Potencia	Contacto auxiliar	Amper
221029	5.5 kW	1NA	9A
221355	5.5 kW	1NA	12A
221541	7.5 kW	1NA	18A
221861	11 kW	1NA	25A
222048	15 kW	1NA	32A
222268	18.5 kW	1NA+1NC	40A
222489	22 kW	1NA+1NC	50A
222710	30 kW	1NA+1NC	65A
222931	37 kW	1NA+1NC	80A
223152	45 kW	1NA+1NC	95A

CONTACTOR
NC1 / 380V

Código	Contacto auxiliar	Potencia	Amper
222062	1NA	15KW	32A
222283	1NA +1NC	18.5KW	40A
222725	1NA +1NC	30KW	65A



Código	Contacto auxiliar	Potencia	Amper
221056	1NA	5.5KW	9A
221381	1NA	5.5KW	12A
221565	1NA	7.5KW	18A

NC2 CONTACTOR

Permite conectar y cortar el circuito a distancia, protege el circuito de posibles sobrecargas al montarlo con un relé térmico de sobrecarga.



Código	Voltaje	Potencia	Amper
671433	220V	55KW	115A
671398	220V	75KW	150A
671435	220V	90KW	185A
671400	220V	110KW	225A
236732	220V	132KW	265A
236055	220V	160KW	330A
236154	220V	200KW	400A
236254	220V	250KW	500A
236304	220V	335KW	630A

NXC CONTACTOR NEXT LINE

Los nuevos contactores NCX AC ofrecen un aspecto novedoso y una estructura compacta. Se emplean fundamentalmente para el arranque y control de los motores de CA, así como para el corte/conexión a distancia del circuito. También pueden combinarse con los relés térmicos de sobrecarga adecuados para crear arrancadores electromagnéticos.

Cumple con las normativas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1.



CONTACTOR - NEXT LINE

NXC / 220V



Código	Voltaje	Contacto auxiliar	Amper
925353	AC220V	1NA+1NC	9A
925479	AC220V	1NA+1NC	12A
925607	AC220V	1NA+1NC	18A
925735	AC220V	1NA+1NC	25A
925213	AC220V	1NA+1NC	32A
925923	AC220V	1NA+1NC	40A
925986	AC220V	1NA+1NC	50A
938049	AC220V	1NA+1NC	65A
938113	AC220V	1NA+1NC	75A
938177	AC220V	1NA+1NC	85A
925416	AC220V	1NA+1NC	100A

NC8

CONTACTOR
INDUSTRIAL

Permite conectar y cortar el circuito a distancia; protege el circuito de posibles sobrecargas al montarlo con un relé térmico adecuado.



Código	Descripción	Voltaje	Amper
781693	Contactador	220V	9A
781316	Contactador	220V	12A
781317	Contactador	220V	18A
781318	Contactador	220V	25A
781319	Contactador	220V	32A
781320	Contactador	220V	38A

CONTACTOR AUXILIAR

NXRC / 220V



El relé de contactor NXRC se utiliza principalmente en circuitos de control de relé de CA de 50 Hz o 60 Hz, señal

Circuito de transmisión y circuito amplificador de aislamiento con un valor operativo nominal máximo.

Voltaje de 380 V y un voltaje nominal CC máximo de 220 V.

Código	Alimentación	Contacto auxiliar
930049	AC220V 50/60Hz	2NA+2NC
930051	AC24V 50/60Hz	2NA+2NC
930041	AC220V 50/60Hz	4NA
930057	AC220V 50/60Hz	4NC
930063	DC24V 50/60Hz	4NA

CONTACTOR MODULAR
NCH8 - 220V/230V


Código	Voltaje	Contacto auxiliar	Amper
256054	220 / 230V	2NA 2NC	20A
256091	220 / 230V	2NA 2NC	25A

CONTACTOR P/CAPACITOR
CJ19 - 220V


Código	Capacidad	Voltaje	Amper
244275	12 KVAR	BOB.220V	25A
244285	18 KVAR	BOB.220V	32a
244291	20 KVAR	BOB.220V	43a
244199	40 KVAR	BOB.220V	95a
243764	12 KVAR	BOB.220V	25A
244284	18 KVAR	BOB.220V	32A
244121	30 KVAR	BOB.220V	63A
244390	40 KVAR	BOB.220V	115A

CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
F4


Configuración de contactos: 1 NA + 1 NC.

Se puede utilizar en

contactores de las series: NC1, NC1D, NC1N.

Código	Descripción	Contacto	P/Contactor
439516	F4-11	1NA+1NC	9 - 95A
257029	F4-20	2NA	9 - 95A
439520	F4-22	2NA+2NC	9 - 95A
257031	F4-31	3NA+1NC	9 - 95A
257026	F4-40	4NA	9 - 95A
257021	F4-40	4NC	9 - 95A

CONTACTO AUXILIAR FRONTAL
F4


El bloque de contactos auxiliares frontal para contactor 1NO+1NC de Chint **permite aumentar el número de contactos auxiliares integrados con un contador de potencia**. Por tanto, junto con el contador de potencia, pasa a tener el mismo comportamiento que los contactos originales, ampliando la capacidad de automatización en el comando a ejecutar.

Código	Descripción	Contacto	Modelo
938256	Para contactor NXC	1NA+1NC	AX-3X/11
938251	Para contactor NXC	2NA+2NC	AX-3X/22

CONTACTO AUXILIAR LATERAL
NCF1


Código	Descripción	Contacto	p/Contacto
223238 - 439537	NCF1-11C	1NA+1NC	9 - 95A

TEMPORIZADOR NEUMATICO A LA CONEXIÓN
F5-T


Código	Modelo	Tiempo
258042	F5-T0	0.1 - 3 SEG.
258022	F5-T2	0.1 - 30 SEG.
258044	F5-T4	10 - 180 SEG

TEMPORIZADOR NEUMATICO A LA DESCONEXIÓN
F5-D


Código	Modelo	Tiempo
258045	F5-D0	0.1 - 3 SEG.
258019	F5-D2	0.1 - 30 SEG.
258047	F5-D4	10 - 180 SEG

FILTRO ANTIPARASITARIO
SR2-A / SR2-B


Código	Descripción	Polos	Amperaje
228520	Para contactores	SR2-A	9-32A
228525	Para contactores	SR2-B	40-95A

BOBINA PARA CONTACTOR
NC1


Código	Modelo	P/Contactor	Voltaje
234489	CJX2-09-18	P/NC1-09-18	24V
234495	CJX2-09-18	P/NC1-09-18	110V
234506	CJX2-09-18	P/NC1-09-18	380V
234515	CJX2-09-18	P/NC1-09-18	440V
234395	CJX2-25-32	P/NC1-25-32	24V
234403	CJX2-25-32	P/NC1-25-32	110V
234633	CJX2-25-32	P/NC1-25-32	380V
234426	CJX2-25-32	P/NC1-25-32	440V



Código	Modelo	p/ contactor	Voltaje
234626	CJX2-40-95	P/NC1-40-95	110V
234628	CJX2-40-95	P/NC1-40-95	380V
234386	CJX2-40-95	P/NC1-40-95	440V

BASE DE MONTAJE PARA RELE TERMICO
NR2


Código	Descripción
837998	Base montaje para rele termico NR2-25
837997	Base montaje para rele termico NR2-36
837996	Base montaje para rele termico NR2-93

RELE TERMICO
NR2


Código	P/Contactor	Modelo	Amper
268135	NC1	NR2-25	0.4-0.63A
268136	NC1	NR2-25	0.63-1A
268137	NC1	NR2-25	1-1.6A
268138	NC1	NR2-25	1.25-2A
268131	NC1	NR2-25	1.6-2.5A
268139	NC1	NR2-25	2.5-4A
268140	NC1	NR2-25	4-6A
268141	NC1	NR2-25	5.5-8 A
268096	NC1	NR2-25	7-10A
268095	NC1	NR2-25	9-13A
268097	NC1	NR2-25	12-18A
268142	NC1	NR2-25	17-25A
268143	NC1	NR2-36	23-32A
268145	NC1	NR2-93	23-32A
268144	NC1	NR2-36	28-36A
268146	NC1	NR2-93	30-40A
268147	NC1	NR2-93	37-50A
268148	NC1	NR2-93	48-65A
268149	NC1	NR2-93	55-70A
268150	NC1	NR2-93	63-80A
268151	NC1	NR2-93	80-93A

RELE TERMICO - NEXT LINE
NXR25


son adecuados para protección contra sobrecarga y pérdida de fase para motores de CA ininterrumpidos o intermitentes con frecuencia de CA de 50 Hz/60 Hz, un voltaje de hasta 690 V y una corriente de (0,1-630)A.

Normas compatibles: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1.

Código	P/Contactor	Modelo	Amper
837110	NXC	NXR25	1-1.6A
837112	NXC	NXR25	1.6-2.5A
837113	NXC	NXR25	2.5-4A
837114	NXC	NXR25	4-6A
837115	NXC	NXR25	5.5-8A
837116	NXC	NXR25	7-10A
837117	NXC	NXR25	9-13A
837118	NXC	NXR25	12-18A
837119	NXC	NXR25	17-25A
837120	NXC	NXR25	23-32A
837121	NXC	NXR25	30-38A
837123	NXC	NXR25	30-40A

RELE TERMICO

NR8



Código	P/Contactor	Amperaje
253685	NC8	2.8 - 4 Amp
253687	NC8	4.5 a 6.3 Amp
253688	NC8	5.5 a 8 Amp
253689	NC8	7.5 a 10 Amp
253690	NC8	9 a 13 Amp

GUARDAMOTOR

NS2



Código	Modelo	Amper
495077	NS2-25	1 - 1.6
495078	NS2-25	1.2 - 2.5
495079	NS2-25	2.5 - 4
495080	NS2-25	4 - 6.3
495081	NS2-25	6.0 - 10
495082	NS2-25	9 - 14
495083	NS2-25	13 - 18
495084	NS2-25	17 - 23
495085	NS2-25	20 - 25
495087	NS2-80B	25 - 40
495088	NS2-80B	40 - 63
495089	NS2-80B	56 - 80

CONTACTO P/AUXILIAR GUARDAMOTOR

NS2-25



Código	Posición	Contacto
495968	Frontal	1NA+1NC
495996	Lateral	1NA+1NC

CONTACTO AUXILIAR LATERAL P/ GUARDAMOTOR
NS2-80B


Código	Modelo	Contacto
495972	NS2-AU11	NA+1NC

CONTACTO AUXILIAR FALLA P/ GUARDAMOTOR
NS2


Código	Modelo
495962	NS2-FA1010

CAJA PARA GUARDAMOTOR
NS2 - MC


Código	Modelo	Protección IP
495997	NS2-MC	BOTON IP55

NQ3 ARRANCADOR DIRECTO

Los arrancadores de la serie NQ3 se emplean fundamentalmente en circuitos con una corriente CA de 50Hz (o 60Hz), una tensión nominal del funcionamiento de 660V y una potencia nominal de control de hasta 11kW (corriente hasta 22A) para controlar el arranque y parada directos del motor, y protegerlo contra fallos de fase y sobrecargas.

El arrancador cumple con la norma IEC/EN60947-4-1



ARRANCADOR DIRECTO

NQ3 - 220V



Código	Modelo	Contactador	Relé
496405	NQ3-5.5P	18A	2.5 - 4.0 A
496406	NQ3-5.5P	18A	4.0 - 6.3 A
496407	NQ3-5.5P	18A	5.5 - 8.0 A
496400	NQ3-5.5P	18A	7 - 10 A
496401	NQ3-5.5P	18A	9 - 13 A
496332	NQ3-11P	32A	12 - 18 A
496334	NQ3-11P	32A	17 - 25 A

CAJA P/ ARRANCADOR DIRECTO

NQ3



Código	Modelo
496468	NQ3-11P Box
496999	NQ3-5.5P Box

INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIFASICO - BASTIDOR ABIERTO

NXA - 380V/80kA - 440V/70kA



Descripción:

Controlador inteligente tipo A - Motorizado, fijo, con bobina apertura.

Código	Descripción	Amper
108564	380V/80KA, 440/70KA	3X1600A
108572	380V/80KA, 440/70KA	3X2000A
108580	380V/80KA, 440/70KA	3X2500A

BOBINA DE MINIMA TENSION

NA1 - 220V



Vn= 230 Vca. Vmín inferior al 35%.

Se puede utilizar con interruptores de aire de la serie NA1.

Código	Modelo	Descripción
102848	NS2-FA1010	Para guardamotor

PULSADOR METALICO

NP2 - BA



Código	Descripción	Contacto	Modelo	Color
573955 573787	Base metálica	(NC) ø22mm	NP2-BA21	Negro
574842 573890 574843	Base metálica	(NA) ø22mm	NP2- BA31	Verde
573959 574844 573892	Base metálica	(NC) ø22mm	NP2-BA42	Rojo
	Base metálica	(NC) ø22mm	NP2- BA51	Amarillo
	Base metálica	(NC) ø22mm	NP2-BA61	Azul

PULSADOR LUMINOSO

NP2 - BW



Código	Modelo	Contacto	Voltaje	Color
574076	NP2-BW3361	(NA) ø22mm	220V	Color verde
574082	NP2-BW3462	(NA) ø22mm	220V	Color rojo

PULSADOR METALICA
NP2-BA


Código	Descripción	Contacto	Modelo
576033	Simbolo raya	(NC) ø22mm	NP2-BA3311
576034	Simbolo 2 rayas	(NC) ø22mm	NP2-BA2365
576035 - 575480	Simbolo circulo	(NC) ø22mm	NP2-BA4322
575481	Flecha blanca	(NC) ø22mm	NP2-BA2351
576037-575482	Flecha negra	(NC) ø22mm	NP2-BA1345

BLOCK DE CONTACTO
NP2-BE


Código	Modelo	Voltaje	Contacto
576728 - 576841	NP2-BE101 NO	240V	NA
576726	NP2-BE102 NC	240V	NC

PULSADOR DOBLE CON LED
NP2-BW


Código	Modelo	Descripción
573829 - 574789	NP2-BW8465	Rojo+Verde+Lampara tipo led 1NA + 1 NC

PULSADOR DOBLE SIN LED
NP2-BL


Código	Modelo	Contacto	Dimensión
574003 - 574860	Verde / Rojo	1NA+1NC	ø22mm
574859	Verde / Rojo	1NA + 1NC	ø22mm

PULSADOR DOBLE CON/SIN LED
NP8-11S


Código	Descripción	Contacto	Tipo
667172	Rojo+Verde+Lampara amarilla	NA+NC	Tipo led
667178	Rojo+Verde	NA+NC	Sin led

CAPUCHON P/ PULSADOR
NP2 - BA


Código	Modelo	Descripción
576706	NP2-BA	Para pulsador IP-65

CAPUCHON P/ PULSADOR DOBLE
NP2 BL


Código	Descripción	Modelo
683967	Cobertor delantero	P/NP2 BL (EL) 832
683966	Cobertor delantero	P/NP2 BL (EL) 842

PULSADOR RASANTE
NP8


Código	Modelo	Contacto	Modelo
667231	Boton comando metal, rojo	1NC	NP8-01BN/4
667232	Boton comando metal, verde	2NA	NP8-10BN/3

PULSADOR RASANTE
NP8


Código	Modelo	Contacto	Modelo
578079	Pulsador blanco	NA	ø22mm. NP8
577902-667233	Pulsador rojo	NA	ø22mm. NP8
577996	Pulsador amarillo	NA	ø22mm. NP8
578078	Pulsador azul	NA	ø22mm. NP8

PULSADOR RASANTE CON DOBLE BLOCK
NP8


Código	Descripción	Contacto	Modelo
667112	Pulsador negro	1NA+1NC	NP8-11BN/2
667113	Pulsador verde	1NA+1NC	NP8-11BN/3
667114	Pulsador rojo	1NA+1NC	NP8-11BN/4
577778	Pulsador amarillo	1NA+1NC	NP8-11BN/5
577779	Pulsador azul	1NA+1NC	NP8-11BN/6

PULSADOR LUMINOSO

NP8 - 220V/110V



Código	Modelo	Contacto	Voltaje
667251	Pulsador verde	1NA	110-220V
667247	Pulsador rojo	1NC	110-220V
577984	Pulsador amarillo	NA	110-220V
578127	Pulsador azul	NA	110-220V
667252	Pulsador rojo	NA	110-220V
578126	Pulsador blanco	NA	110-220V

BLOCK DE CONTACTO

NP8



Código	Modelo	Contacto	Modelo
578999 - 669998	Bloque contacto auxiliar	NA	NP8
578998	Bloque contacto auxiliar	NC	NP8

SELECTOR 2-3 POSICIONES FIJO

NP2



Código	Posición	Contacto	Dimensión
574847	2 posiciones	NA	ø22mm
574849	3 posiciones	NA	ø22mm

SELECTOR 2-3 POSICIONES CON RETORNO

NP2



Código	Posición	Contacto	Dimensión
573836	2 posiciones con retorno	NA	ø22mm
573770	3 posiciones con retorno	NA	ø22mm

SELECTOR 2-3 POSICIONES FIJAS

MANIJA LARGA -NP2



Código	Posición	Contacto	Dimensión
574823	2 posiciones	1NA	ø22mm
575520	3 posiciones	1NA	ø22mm

SELECTOR 2 - 3 POSICIONES FIJAS
NP8


Código	Modelo	Contacto	Posicion
578661	NP8-10X/212	1NA	2 POS
577805	NP8-11X/312	1NA	3 POS

SELECTOR CON LLAVE 2 - 3 POSICIONES FIJAS
NP2


Código	Descripción	Contacto	Posicion
574853	Base metálica	1NA	2 POS
575194	Base metálica	2NA	3 POS

SELECTOR CON LLAVE 2 - 3 POSICIONES FIJAS
NP8


Código	Descripción	Modelo	Posicion
578130	Selector con llave	NP8-10Y/21	2 POS
577854	Selector con llave	NP8-20Y/31	3 POS

SELECTOR 2 POSICIONES FIJAS
NP8


Código	Descripción	Contacto	Posicion
667180	Selector con llave	1NA+1NC	2 POS

SELECTOR 2 POSICIONES CON RETORNO
NP8


Código	Descripción	Contacto	Posicion
578199	Selector con llave	1NA+1NC	2 POS

SELECTOR LUMINOSO
NP8


Código	Color	Contacto	Posicion
667200	Lampara led color verde	1NA	2 POS
667553	Lampara led color verde	1NA+1NC	2 POS
667397	Lampara led color rojo	1NA+1NC	2 POS
667554	Lampara led color rojo	1NA+1NC	2 POS
667208	Lampara led color verde	2NA	3 POS
577878	Lampara led color rojo	2NA	3 POS
577873	Lampara led color verde	2NA	2 POS
577874	Lampara led color rojo	2NA	2 POS

PULSADOR DE EMERGENCIA
NP2


Código	Descripción	Polos	Cabeza	Troquel
573894 574862	NP2-BS542	2 NC	ø40mm	ø22mm

PULSADOR DE EMERGENCIA EN CAJA
NP2


Código	Descripción	Polos	Cabeza	Troquel
574165	NP2-J174	1 NC	ø40mm	ø22mm
574884	NP2-J174H29	1 NC	ø40mm	ø22mm

PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO SETA
NP8


Código	Color	Descripción	Contacto	Pulsador
667210	Rojo	Con retención	1 NC	ø40mm
667211	Rojo	Con retención	1 NC	ø60mm
667129	Rojo	Con retención	1NA+1NC	ø40mm
667260	Verde	Con retorno	1 NC	ø40mm
667262	Verde	Con retorno	1NA	ø40mm
577927	Verde	Con retorno	1NA+1NC	ø40mm
577928	Rojo	Con retención	1NA+1NC	ø40mm

ETIQUETA / PORTA-ETIQUETA
NP2


Código	Descripción	Tamaño
576794	Portaetiquetas	30 x 45mm
576784	Etiqueta parada grabada	60mm



Código	Descripción	Tamaño
576788	Etiqueta parada sin grabar	60mm

CAJA DE 1 - 2 - 3 CAVIDADES
NP2


Código	Modelo	Huecos
573891	NP2-B01	Caja de 1 hueco
575576	NP2-B02	Caja de 2 huecos
575577	NP2-B03	Caja de 3 huecos

CAJA AUTOEXTINGUIBLE DE 1 - 2 - 3 CAVIDADES
NPH1


Código	Modelo	IP	Huecos	Color
587057	NPH1-10J	IP54	1perf	Amarillo/Gris
587058	NPH1-20J	IP54	2 perf	Amarillo/Gris
587059	NPH1-30J	IP54	3 perf	Amarillo/Gris

BOTON SALIENTE C/CAJA

NP2



Código	Descripción	Contacto	Color
573939	Saliente (I O)	1NA/1NC	Verde/Rojo
575551	Saliente (=> <=)	1NA/1NC	Blanco/Negro
573762	Saliente (A,P,A)	1NA/1NC/1NA	Verde/Rojo/Verde
574875	Saliente (I O II)	1NA/1NC/1NA	Verde/Rojo/Negro

BOTONERA COLGANTE

NP3



Código	Modelo	Descripción
586051	NP3-1	Flecha arriba-abajo
586052	NP3-2	Flecha arriba-abajo, izquierda-derecha
586065	NP3-2A	On-off Flecha arriba-abajo, izquierda-derecha
586066	NP3-3A	On-off Flecha arriba-abajo, izquierda-adelante derecha-atras
586056	NP3-1K	Pasador de arranque mantenido, parada emergencia, Flecha arriba-abajo
586057	NP3-2K	Pasador de arranque mantenido, parada emergencia, Flecha arriba-abajo, izquierda-derecha

LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN

ND16-22DS



Código	Color	Voltaje	Dimensión
592940	Verde	24V	ø22mm
592938	Rojo	24V	ø22mm
592939	Amarillo	24V	ø22mm
592720	Verde	220V	ø22mm
592716	Blanco	220V	ø22mm
592717	Azul	220V	ø22mm
592719	Amarillo	220V	ø22mm
592718	Rojo	220V	ø22mm
592725	Verde	380V	ø22mm
592724	Amarillo	380V	ø22mm
592723	Rojo	380V	ø22mm

LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN

ND16-22CS/4



Código	Color	Voltaje	Dimensión
592703	Rojo	220V	ø22mm
592570	Verde	220V	ø22mm
592701	Blanca	220V	ø22mm
592698	Rojo	110V	ø22mm
592700	Verde	110V	ø22mm
592420	Amarillo	110V	ø22mm
592492	Rojo	380V	ø22mm
592710	Verde	380V	ø22mm
592968	Amarillo	380V	ø22mm

LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN ZUMBADOR

ND16-22FS



Código	Descripción	Voltaje	Color
593399	Sonido intermitente	230V AC	Rojo

VARIADOR DE VELOCIDAD

NVF300M / NVF2G



Código	Descripción	Alimentación	KW	HP
831010	Torque constante	Monofásico 220V	0.75KW	1
831011	Torque constante	Monofásica 220V	1.5KW	2
831012	Torque constante	Trifásica 220V	0.4KW	0.5
831013	Torque constante	Trifásica 220V	0.75KW	1
831014	Torque constante	Trifásica 220V	1.5KW	2
831015	Torque constante	Trifásica 380V	0.4KW	0.5
831016	Torque constante	Trifásica 380V	0.75KW	1
831017	Torque constante	Trifásica 380V	1.5KW	2
639160	Torque constante	Monofásica 220V	2.2KW	3
639161	Torque constante	Monofásica 220V	3.7KW	5
639029	Torque constante	Trifásica 380V	2.2KW	3
639041	Torque constante	Trifásica 380V	3.7KW	5
639051	Torque constante	Trifásica 380V	5.5KW	7.5
639055	Torque constante	Trifásica 380V	7.5KW	10
431263	Torque constante	Trifásica 380V / 440V	7.5KW	10
639015	Torque constante	Trifásica 380V	11KW	15
431264	Torque constante	Trifásica 380V / 440V	11KW	15
639021	Torque constante	Trifásica 380V	15KW	20
639033	Torque constante	Trifásica 380V	22KW	30
639047	Torque constante	Trifásica 380V	37KW	50
431271	Rango tension	Trifásica 380V / 440V	55KW	74
431272	Rango tension	Trifásica 380V / 440V	75KW	100

ACCESORIOS PARA VARIADOR

NVF300M



Código	Descripción	Modelo
831999	Placa panel para variador	NVF300M
702993	Cable extensión para variador	NVF300M

ARRANCADOR SUAVE
NRJ2


Código	Descripción	Voltaje	Frecuencia	Potencia	HP
489019	Arrancador suave	380V	50/60HZ	7.5KW	10
489020	Arrancador suave	380V	50/60HZ	11KW	15
489021	Arrancador suave	380V	50/60HZ	15KW	20
489022	Arrancador suave	380V	50/60HZ	18.5KW	25
489023	Arrancador suave	380V	50/60HZ	22KW	30
489025	Arrancador suave	380V	50/60HZ	37KW	50
489027	Arrancador suave	440V	50/60HZ	55KW	70
489029	Arrancador suave	440V	50/60HZ	90KW	120

CONDENSADOR
NWC5


Producto de **ahorro de energía** de reciente creación para mejorar el factor de potencia y la calidad de la potencia.

Código	Modelo	Corriente	Potencia
519097	Condensador trifasico	400 V - 60HZ	5 KVAR
519098	Condensador trifasico	400 V - 60HZ	10 KVAR
519099	Condensador trifasico	400 V - 60HZ	20 KVAR

CONDENSADOR
NWC6


El condensador en derivación seco de bajo voltaje serie NWC6 es adecuado para sistema de alimentación de CA de frecuencia de red con tensión nominal de 1000 V y menos para aumentar el factor de potencia, reducir la pérdida de línea y mejorar la calidad del voltaje.

Código	Modelo	Corriente	Potencia
218731	Condensador 3 fases	250V - 60HZ	5 KVAR
218732	Condensador 3 fases	250V - 60HZ	7.5 KVAR
218733	Condensador 3 fases	250V - 60HZ	10 KVAR



Código	Descripción	Alimentación	Potencia
218008	Condensador tipo seco	400V - 60HZ	10 KVAR
218009	Condensador tipo seco	400V - 60HZ	15 KVAR
218010	Condensador tipo seco	400V - 60HZ	20 KVAR
218011	Condensador tipo seco	400V - 60HZ	25 KVAR

Código	Descripción	Alimentación	Potencia
308722	Condensador	450V - 60HZ	5 KVAR
308723	Condensador	450V - 60HZ	10 KVAR
308727	Condensador	450V - 60HZ	15 KVAR
308728	Condensador	450V - 60HZ	20 KVAR
308729	Condensador	450V - 60HZ	25 KVAR
308730	Condensador	450V - 60HZ	30 KVAR
308731	Condensador	450V - 60HZ	40 KVAR

Código	Descripción	Alimentación	Potencia
308733	Condensador	480V - 60HZ	5 KVAR
308734	Condensador tipo seco	480V - 60HZ	10 KVAR
308735	Condensador	480V - 60HZ	15 KVAR
308736	Condensador tipo seco	480V - 60HZ	20 KVAR
308737	Condensador tipo seco	480V - 60HZ	25 KVAR
308738	Condensador tipo seco	480V - 60HZ	30 KVAR
308739	Condensador tipo seco	480V - 60HZ	40 KVAR

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL
NKG3


El temporizador **NKG3-M** (en adelante, el temporizador) se emplea en circuitos de control automático con una frecuencia de CA de 50Hz (o 60Hz), una tensión nominal de alimentación de control de hasta 220V y una corriente nominal de funcionamiento de 0,75A para el control del encendido-apagado cronometrado para las farolas de las calles, luces de anuncios o equipos similares.

Código	Descripción	Voltaje	Programación
310025	Rele de horario semanal	AC220V	16NA+16NC
310024	Rele de horario diario	AC220V	8NA+8NC

TEMPORIZADOR
JSZ3A


Código	Descripción	Voltaje
294320	JSZ3A-A - 0.05-0.5s/5s/30s/3min	AC220V
294321	JSZ3A-B 0.1-1s/10s/60s/6min	AC220V
294322	JSZ3A-C 0.5-5s/50s/5min/30min	AC220V
294323	JSZ3A-D 1s-10s/100s/10min/60min	AC220V
294324	JSZ3A-E 5-60s/10min/60min/6h	AC220V
294325	JSZ3A-F 0.25min-2min/20min/2h/12h	AC220V
294326	JSZ3A-G 0.5min-4min/40min/4h/24h	AC220V

TEMPORIZADOR ANALOGO DIGITAL
JSS48A


Código	Descripción	Voltaje
300084	Temporizador analogo digital (99.99 seg)	240V

RELE DE PROTECCIÓN DE FASE
NJB1-X / NJB1-X1


Código	Descripción	Voltaje	Modelo
310008	Secuencia de fase, fallo de fase	380V	NJB1-X
310007	Secuencia de fase, fallo de fase	220V	NJB1-X1

RELE - CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS
NJB1 - YW


Código	Descripción	Voltaje
310022	Rele de nivel liquido, riel din, 1 estq, 3 electr	AC220V

RELE DE PROTECCIÓN
NJB1-S


Código	Descripción	Voltaje
280047	Tiempo retardado	220V

SUPRESOR DE SOBRETENSION
NU6 - IIG


Código	Descripción	Voltaje	Polos	Poder de Ruptura
252491	Corriente max. de descarga	275V	1 POLO	40KA
252495	Corriente max. de descarga	275V	1 POLO	65KA
252507	Corriente max. de descarga	275V	1P+N	40KA
252511	Corriente max. de descarga	275V	1P+N	65KA
252523	Corriente max. de descarga	275V	2 POLOS	40KA
252527	Corriente max. de descarga	275V	2 POLOS	65KA
252539	Corriente max. de descarga	275V	3 POLOS	40KA
252542	Corriente max. de descarga	440V	3 POLOS	40KA
252546	Corriente max. de descarga	440V	3 POLOS	65KA
252557	Corriente max. de descarga	385V	3P+N	40KA
252561	Corriente max. de descarga	385V	3P+N	65KA

BASE PARA RELE ENCAPSULADO
CZF / CZY


Código	Descripción	Polos
146141	Base para rele JQX-10F/2Z, JTX- 2C, JMK2P-I	8P
146143	Base para rele JQX-10F/3Z, JTX- 3C, JMK3P-I	11P
285960	Base para rele JZX-22F(D)/3Z	8P
285959	Base para rele JZX-22F(D)/3Z, NJX-13FW(B)/3ZS	11P
285958	Base para rele JZX-22F(D)/4Z	14P

RELE DE POTENCIA
JQX - 10F


Código	Descripción	Voltaje	Pins	Contacto
288046	Rele de potencia, enchufar	AC24V	8P	2NA/NC
288032	Rele de potencia, enchufar	AC110V	8P	2NA/NC
288034	Rele de potencia, enchufar	AC220V	8P	2NA/NC
288037	Rele de potencia, enchufar	DC12V	8P	2NA/NC
288038	Rele de potencia, enchufar	DC24V	8P	2NA/NC
288041	Rele de potencia, enchufar	AC24V	11P	3NA/NC
288039	Rele de potencia, enchufar	AC110V	11P	3NA/NC
288040	Rele de potencia, enchufar	AC220V	11P	3NA/NC
288096-288044	Rele de potencia, enchufar	DC12V	11P	3NA/NC
288045	Rele de potencia, enchufar	DC24V	11P	3NA/NC

RELE DE POTENCIA
JMK2P / JMK3P


Código	Descripción	Voltaje	Pins	Amper
290025	Rele encapsulado 2NA/NC	AC220V	8P	10A
290027	Rele encapsulado 2NA/NC	DC24V	8P	10A
290072-290043	Rele encapsulado 3NA/NC	AC24V	11P	10A
290074	Rele encapsulado 3NA/NC	AC110V	11P	10A
290028	Rele encapsulado 3NA/NC	AC220V	11P	10A
290047	Rele encapsulado 3NA/NC	DC12V	11P	10A
290077-290026	Rele encapsulado 3NA/NC	DC24V	11P	10A

RELE DE POTENCIA

JZX - 22F / 11 PINES



Código	Descripción	Voltaje	Pins	Contacto
285337	Rele de potencia, enchufar	AC24V	8P	2NA/NC
285444	Rele de potencia, enchufar	AC110V	8P	2NA/NC
285445	Rele de potencia, enchufar	AC220V	8P	2NA/NC
285186	Rele de potencia, enchufar	DC12V	8P	2NA/NC
285188	Rele de potencia, enchufar	DC24V	8P	2NA/NC
285356	Rele de potencia, enchufar	AC24V	11P	3NA/NC
285359-285200	Rele de potencia, enchufar	AC110V	11P	3NA/NC
285202	Rele de potencia, enchufar	AC220V	11P	3NA/NC
285205	Rele de potencia, enchufar	DC12V	11P	3NA/NC
285207	Rele de potencia, enchufar	DC24V	11P	3NA/NC

RELE DE POTENCIA

JZX - 22F / 14 PINES

Código	Descripción	Voltaje	Pins	Contacto
285449	Rele de potencia, enchufar	AC24V	14P	4NA/NC
285378-285447	Rele de potencia, enchufar	AC110V	14P	4NA/NC
285448	Rele de potencia, enchufar	AC220V	14P	4NA/NC
285383-285134	Rele de potencia, enchufar	DC12V	14P	4NA/NC
285135	Rele de potencia, enchufar	DC24V	14P	4NA/NC

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

BH-0.6



Código	Descripción	Dimensiones	Amper
364871	Transformador de corriente clase 3	31.5x11mm	50/5A
824387	Transformador de corriente clase 1	31.5x11mm	75/5A
824017	Transformador de corriente clase 0.5	31.5x11mm	100/5A
364919	Transformador de corriente clase 0.5	31.5x11mm	150/5A
364923	Transformador de corriente clase 0.5	31.5x11mm	200/5A
364928	Transformador de corriente clase 0.5	31.5x11mm	250/5A
364932	Transformador de corriente clase 0.5	31.5x11mm	300/5A
824099	Transformador de corriente clase 0.5	42x11mm	400/5A
824100	Transformador de corriente clase 1	42x11mm	400/5A
824107	Transformador de corriente clase 0.2	42x11mm	500/5A
824108	Transformador de corriente clase 0.5	42x11mm	500/5A
824111	Transformador de corriente clase 0.2	42x11mm	600/5A
824112	Transformador de corriente clase 0.5	42x11mm	600/5A
824113	Transformador de corriente clase 1	42x11mm	600/5A
824118	Transformador de corriente clase 1	42x11mm	800/5A
824125	Transformador de corriente clase 0.5	42x11mm	1000/5A
824130	Transformador de corriente clase 0.5	42x11mm	1500/5A
824179	Transformador de corriente clase 0.5	42x11mm	2000/5A

TRANSFORMADOR CTRL

NDK



Transformador para reducción de voltaje

Código	Descripción - Transformación de voltaje	Modelo
327076	Entrada:380V - Salida :220V	NDK-100VA
327072	Entrada: 380V/220V - Salida: 24/12V	NDK-100VA
327094	Entrada:380V/220V - Salida: 24/12V	NDK-150VA
327097	Entrada:380V - Salida: 220V	NDK-150VA
327123	Entrada:380V/220V - Salida: 24/12V	NDK-250VA
327127	Entrada:380V - Salida: 220V	NDK-250VA
267135	Entrada:440/380V - Salida: 220/24V	NDK-250VA

FUSIBLE TIPO CARTUCHO

RT28 - 32



Código	Descripción	Poder de Ruptura	Amper
520474	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	2A
520475	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	4A
520476	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	6A
520478	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	10A
520480	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	16A
520481	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	20A
520259-520482	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	25A
520261-520483	Fusible Ø 10x38mm Curva gG/gL	500V/20KA	32A

PORTAFUSIBLE

RT28N-32



Código	Descripción	Modelo	Tamaño
520484	Monopolar	Base RT28N-32	10*38mm
520485	Bipolar	Base RT28N-32	10*38mm
520486	Tripolar	Base RT28N-32	10*38mm

PORTAFUSIBLE CON LED

RT28N-32X



Código	Descripción	Descripción	Tamaño
520441	Monopolar	RT28N-32X	10*38mm

BORNES PARA RIEL

JXB



Código	Descripción	Modelo	Tamaño
554026	Borne de conexion color gris	JXB-2.5/1	2.5 mm
554033	Borne de conexion color gris	JXB-4/1	4 mm
554036	Borne de conexion color gris	JXB-6/1	6 mm
554037	Borne de conexion color gris	JXB-10/1	10 mm
554038	Borne de conexion color gris	JXB-16/1	16 mm
554040	Borne de conexion color gris	JXB-35/1	35 mm

BORNES PARA TIERRA

JCUK



Código	Descripción	Modelo	Tamaño
549038	Borne de conexión tierra	JCUK-5JD	4 mm
549044	Borne de conexión tierra	JCUK-6JD	6 mm
549039	Borne de conexión tierra	JCUK-10JD	10 mm
549046	Borne de conexión tierra	JCUK-16JD	16 mm
549045	Borne de conexión tierra	JCUK-35JD	35 mm

TAPA FINAL

AP



Código	Descripción	Modelo	Tamaño
554025	Tapa final	AP-2.5	2.5 mm ²
550036	Tapa final	AP-4 - 10	4-10 mm ²
550038	Tapa final	AP-16	16 mm ²
550045	Tapa final	AP-35	35 mm ²
550088	Tapa final	AP-70	70 mm ²

TOPE P/ BORNERA



Código	Descripción
550033	Topes para bornera

RIEL DIN

ESTANDAR



Código	Descripción	Modelo	Tamaño
570002	Instalar EB&NB1-63	TH35-7.5	200cm

REPARTIDOR MODULAR
NTJ2 - 125


Código	Descripción	Poder de ruptura	Amper
810000	2P 7 CONEX	20KA/500V	125A
810001	4P 7 CONEX	20KA/500V	125A
810002	4P 11 CONEX	20KA/500V	125A
810003	4P 15 CONEX	20KA/500V	125A

AMPERIMETRO 72 x 72
NP72


Código	Rangos	Dimensiones
761780	Rango 50/100/5A	Amperimetro 72mm*72mm
761849	Rango 100/200/5A	Amperimetro 72mm*72mm
761850	Rango 200/400/5A	Amperimetro 72mm*72mm
761851	Rango 300/600/5A	Amperimetro 72mm*72mm
761853	Rango 500/1000/5A	Amperimetro 72mm*72mm
761854	Rango 600/1200/5A	Amperimetro 72mm*72mm

AMPERIMETRO 96 x 96
NP96

Código	Rangos	Dimensiones
761782	Rango 50/100/5A	Amperimetro 96mm*96mm
761298	Rango 100/200/5A	Amperimetro 96mm*96mm
761299	Rango 150/300/5A	Amperimetro 96mm*96mm
761302	Rango 300/600/5A	Amperimetro 96mm*96mm
761303	Rango 400/800/5A	Amperimetro 96mm*96mm

VOLTIMETRO 72 x 72

NP72



Código	Rango	Dimensiones
761734	Rango 300V	Voltmetro 72mm*72mm
761736	Rango 500V	Voltmetro 72mm*72mm
776111	Rango 600V	Voltmetro 72mm*72mm

VOLTIMETRO 96 x 96

NP96

Código	Rango	Dimensiones
761766	Rango 300V	Voltmetro 96mm*96mm
761783	Rango 600V	Voltmetro 96mm*96mm

FRECUENCIMETRO 72 x 72

NP72



Código	Rango	Dimensiones
761744	Rango 45-65HZ	Frecuencimetro 72mm*72mm

FRECUENCIMETRO 96 x 96

NP96

Código	Rango	Dimensiones
761775	Rango 45-65HZ	Frecuencimetro 96mm*96mm

FACTOR DE POTENCIA COS 96 x 96

NP96



Código	Descripción	Voltaje
761778	Medidor de factor de potencia -0.5 +1 +0.5	220V
761779	Medidor de factor de potencia -0.5 +1 +0.5	380V

AMPERIMETRO MONOFASICO DIGITAL 72 x 72
NEXT LINE


Código	Modelo	Escala	Dimensión
765039	PA666-2	100/5A	72mmx72mm

VOLTIMETRO MONOFASICO DIGITAL 72 x 72
NEXT LINE


Código	Modelo	Voltaje	Dimensión
765046	PZ666-2	0 - 450V	72 mm x 72 mm

VOLTIMETRO TRIFASICO DIGITAL 72 x 72
NEXT LINE


Código	Modelo	Voltaje	Dimensión
293375	PZ666-2S	0 - 500V	72 mm x 72 mm

INTERRUPTOR ROTATIVO - Tipo AC1
0-1


Código	Descripción	Amper	Polos
425096	AC1 380-440V	20Amp	2P
425191	AC1 380-440V	20Amp	3P
425063	AC1 380-440V	25Amp	3P
425064	AC1 380-440V	32Amp	3P

CONMUTADOR DE LINEA
1 - 0 - 2


Código	Descripción	Amper	Polos
425109	AC1 380-440V	20Amp	3P
425132	AC1 380-440V	25Amp	3P
425124	AC1 380-440V	32Amp	3P
425144	AC1 380-440V	63Amp	3P
425146	AC1 380-440V	63Amp	4P
425155	AC1 380-440V	125Amp	3P

SELECTOR DE BOMBA
M O A


Código	Descripción	Modelo
425097	Selector de bombas	LW32-20/D101/1

CONMUTADOR DE DOBLE VELOCIDAD
1 - 0 - 2


Código	Descripción	Voltaje	Amper
425088	LW32-25/4	380-440V	25Amp
425038	LW32-32/4	380-440V	32Amp

CONMUTADOR DE DOBLE VELOCIDAD

1 - 0 - 2



Código	Descripción	Voltaje	Amper
425136	LW32-25/S1/4	380-440V	25Amp
425126	LW32-32/S1/4	380-440V	32Amp

INVERSOR DE GIRO

1 - 0 - 2



Código	Modelo	Voltaje	Amper
425053	LW32-25/3	380-440V	25Amp
425037	LW32-32/3	380-440V	32Amp
425040	LW32-63/3	380-440V	63Amp

SELECTOR AMPERIMETRICO

LW32 - 20 - 3



Código	Descripción	Modelo
425011	Selector amperimetrico 3 fases	LW32-20-3

SELECTOR AMPERIMETRICO

LW32 - 20 / YH5 / 3

Código	Descripción	Modelo
425106	Selector Amp. Fase-Fase-Fase/Neutro	LW32-20/YH5/3

FINAL DE CARRERA
YBLX


Código	Descripción	Código
438039	Final de carrera palanca ajustable con roldana	YBLX-CK/J10541
438041	Final de carrera con cabeza de embolo con rueda	YBLX-CK/J167
438047	Final de carrera, metal IP52, Piston c/Roldana, 1NA	YBLX-CK/M102
438050	Final de carrera con cabeza de embolo con rueda	YBLX-CK/M121
438057	Final de carrera, Metal IP52, Piston, 1NA+1NC	YBLX-CK/M110
438048	Final de carrera, Metal IP52, Varilla metal flexible	YBLX-CK/M106
438049	Final de carrera, metal IP52, c/Roldana, 1NA+1NC	YBLX-CK/M115
443010-443025	Final de carrera, fibra IP52, varilla metal flexible	YBLX-ME/8101
443011	Final de carrera con palanca de rueda con roldana	YBLX-ME/8104

FINAL DE CARRERA
YBLX


Código	Descripción	Código
443012	Final de carrera, fibra IP52, varilla metal rígida	YBLX-ME/8107
443022	Final de carrera palanca ajustable con roldana	YBLX-ME/8108
443015	Embolo de empuje vertical con rueda 1NA+1NC	YBLX-ME/8112
443023-443014	Cabeza de embolo de empuje vertical	YBLX-ME/8111
443016	Cabeza de embolo de empuje con roldana cruzada	YBLX-ME/8122
443018	Cabeza de varilla metalica flexible	YBLX-ME/8169

MICROSWITCH
YBLXW-5

466023

466031

466047

466052

466026

466051

466048

466056

Código	Descripción	Código
466023	Microswitch embolo de corto	YBLXW-5/11D1
466031	Microswitch pivote alto	YBLXW-5/11M
466047-466024	Microswitch rodillo lineal	YBLXW-5/11Q1
466052-466025	Microswitch rodillo transversal	YBLXW-5/11Q2
466026	Microswitch palanca larga	YBLXW-5/11N1
466051	Microswitch palanca larga y roldana	YBLXW-5/11G1
466048	Microswitch palanca y roldana	YBLXW-5/11G2
466056	Microswitch palanca larga y roldana	YBLXW-5/11G3


467029

467019

467020

467021

467026

Código	Descripción	Código
467019	Microswitch palanca larga	YBLXW-6/11CG
467020	Microswitch palanca larga y roldana	YBLXW-6/11CL
467026	Microswitch palanca roldana con montaje vert.	YBLXW-6/11ZL
467029	Microswitch varilla de movimiento libre	YBLXW-6/11W1
467021	Microswitch palanca larga con rueda accionamiento en un solo sentido	YBLXW-6/11CDL

MICROSWITCH
YBLXW-6

Código	Descripción	Código
467022	Microswitch palanca corta	YBLXW-6/11DG
467027	Microswitch palanca roldana con montaje horz.	YBLXW-6/11HL
467025	Microswitch embolo montaje en panel	YBLXW-6/11BZ
467023	Microswitch palanca corta y roldana	YBLXW-6/11DL


467027

467025

467022

467023
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
NXZM - TIPO A - 3 POLOS


Código	Descripción	Modelo	Amper
297181	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	100A
297180	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	125A
297199	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	180A
297198	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	200A
297197	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	225A
297213	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	315A
297212	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	350A
297211	Transferencia automatica tripolar	NXZM-250S/3A	400A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA
NXZM - TIPO A - 4 POLOS


Código	Descripción	Modelo	Amper
297173	Transferencia automatica tetrapolar	NXZM-400S/4A	40A
297209	Transferencia automatica tetrapolar	NXZM-400S/4A	180A
297207	Transferencia automatica tetrapolar	NXZM-400S/4A	225A
297219	Transferencia automatica tetrapolar	NXZM-400S/4A	315A
297218	Transferencia automatica tetrapolar	NXZM-400S/4A	350A
297217	Transferencia automatica tetrapolar	NXZM-400S/4A	400A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

NXZM - TIPO B - 3 POLOS



Código	Descripción	Modelo	Amper
256765	Sistema de transferencia tripolar	NXZM-630H/3B	50A
256764	Sistema de transferencia tripolar	NXZM-630H/3B	63A
256782	Sistema de transferencia tripolar	NXZM-630H/3B	80A
256792	Sistema de transferencia tripolar	NXZM-630H/3B	160A
256801	Sistema de transferencia tripolar	NXZM-630H/3B	250A
256826	Sistema de transferencia tripolar	NXZM-630H/3B	630A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA TETRAPOLAR

NXZM - TIPO B



Código	Descripción	Modelo	Amper
256794	Sistema de transferencia autom.	NXZM-250S/4B	160A
256808	Sistema de transferencia autom.	NXZM-250S/4B	200A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

NXZB



Código	Descripción	Modelo	Amper
171631	Sistema de transferencia con interrup.	NXZB-63H/4C	40A
171632	Sistema de transferencia con interrup.	NXZB-63H/4C	50A
171633	Sistema de transferencia con interrup.	NXZB-63H/4C	63A

CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

NXZ TIPO A



Código	Descripción	Modelo	Amper
171614	Conmutador de transfrecia autom.	NXZ-630/4A	250A
171620	Conmutador de transfrecia autom.	NXZ-630/4A	400A

CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

NXZ TIPO B

Código	Descripción	Modelo	Amper
171617	Conmutador de transfrecia autom.	NXZ-250/4B	250A
171625	Conmutador de transfrecia autom.	NXZ-250/4B	400A

SELECCIONADOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
NH40


Código	Descripción	Amper	Modelo
393843	Seccionador de transferencia 4P	160A	NH40-160/4S
393844	Seccionador de transferencia 4P	250A	NH40-250/4S
393845	Seccionador de transferencia 4P	400A	NH40-400/4S

MEDIDOR MULTIFUNCIÓN DIGITAL
PD7777-8S


Código	Descripción	Mediciones	Modelo
765098	Medidor multifuncional digital LED	kWh - Hz - fdp - p - qav	PD7777-8S4
765208	Medidor multifuncional digital LED	kWh - Hz - fdp - p - qav	PD7777-8SB3

MEDIDOR MULTIFUNCIÓN DIGITAL
PD7777- 3S3


Código	Descripción	Voltaje	Modelo
765146	Digital panel multi-function meter	220V 5A	PD7777-3S3
765169	Digital panel multi-function meter	380V 5A	PD7777-3S3

MEDIDOR MULTIFUNCIÓN DIGITAL
PD666

Código	Descripción	Voltaje	Modelo
765096	Digital panel multi-function meter	380V 5A	PD666-3S
765097	Digital panel multi-function meter	380V 5A	PD666-3S

CONTROLADOR DE FACTOR DE POTENCIA
JKF8 - 12 PASOS


Código	Descripción	Alimentación	Modelo
507004	Controlador de 12 pasos	220V/60HZ	JKF8-12
504015	Controlador de 12 pasos	380V/60HZ	JKF8-12
507005	Controlador de 12 pasos	440V/60HZ	JKF8-12

CONTROLADOR DE FACTOR DE POTENCIA


Tip GB, compensación común con RS485+12V DC de salida

Código	Descripción	Modelo
263784	Controlador reactiva AC (100-800)v	NWK1-GR-16GBD

PIROMETRO TIPO J
XMTG


Código	Descripción	Dimensiones
759004	Pirometro XMTG-4201, Tipo J	48cm x 48cm

HOROMETRO
SC3L - 1A


Código	Descripción	Modelo
306026	Horometro	SC3L-1A 99999.9h

INTERRUPTOR DE PEDAL

YBLT



Código	Descripción	Voltaje	Modelo
474004	Pedal	AC380V	YBLT-FS/1
483000	Pedal	AC380V	YBLT-EKW/5A/B

MODULO FOTOVOLTAICO

CHSM60M-HC



Código	Descripción	Potencia	Modelo
315920	Modulo fotovoltaico	375W	CHSM60M-HC